


Geberit Mapress Kupari -supistuskaksoismuhvi

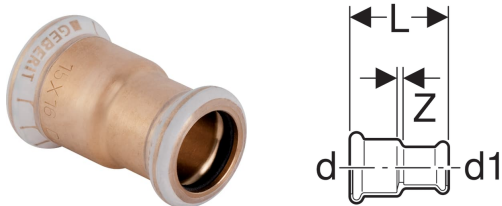

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Järjestelmästä poikkeavien kupariputkiläpimittojen liittämiseen
- Kupariputkien ja kevytteräspanputkien välisiin muunnoksiin
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ø 14 mm on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla Ø 15 mm
- Ø 16 mm on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla Ø 18 mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- O-rengas EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z
62020	1542145	12	15 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm
62022	12	15 mm	16 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm
62024	15	18 mm	16 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm