


Geberit Silent-PP -supistuskulmayhde 87,5°

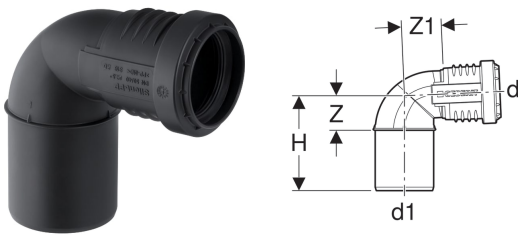

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------|---------------|
| Asennuslämpötila | -10 – +40 °C |
| Materiaali | PP-MD |
| Lämpölaajeneminen | 0.08 mm/(m·K) |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø | d1, ø | arc | H | Z | Z1 |
|--------------|----------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 390.225.14.1 | 2409646 | 40 / 50 | 40 mm | 50 mm | 87.5 ° | 8.1 cm | 3.1 cm | 3.5 cm |