


## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ 12 cm, PEX-liitin

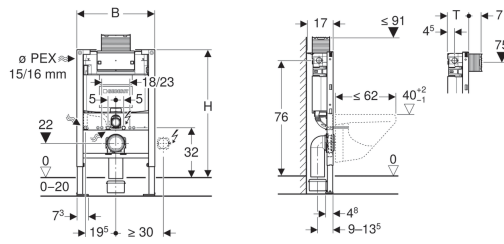

### Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- Kaksoishuhteluun
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä  $\varnothing$  9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehys valmistettu tukia varten WC-posliineissa, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Liukesteillä varustetut jalkatuet
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasetoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ, jossa käyttö päältä/edestä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhTELU mahdollinen
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ valmistettu PEX-liitintä varten

- PiilohuuhTELUSÄILIÖN asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

### Tekniset tiedot

Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
HuuhTELUMÄÄRÄN tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhTELUMÄÄRÄN säätöalue	4.5 / 6 / 7.5 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten,  $\varnothing$  90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.007.00.1	5756334	50 cm	82 cm	14 cm

### Tarvikkeet

- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä