


## Geberit-suihkukouru CleanLine60

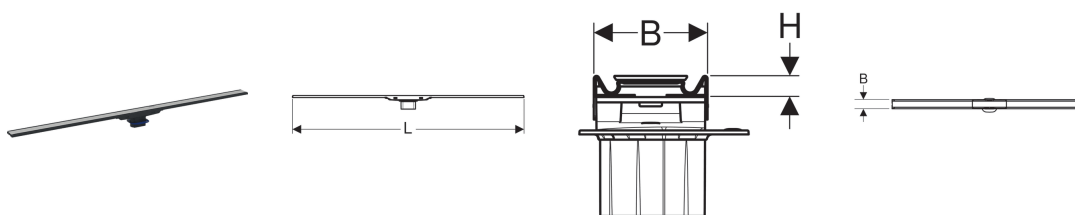

### Käyttötarkoitukset

- Tasalattiaisten suihkujen viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Ohutsaumalaastiasennukseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus

- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

### Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

### Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrenkas
- 2 paikoilleen työnnettävää päatekappaletta
- Imukuppi

### Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Tuotenro	LVI nro.	Pinta/väri	L	B	H
154.456.00.1	3311812	Kehys: pinnoitettu ruostumaton teräs/musta Pinta: ruostumaton teräs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.456.KS.1	3311813	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.00.1	3311814	Kehys: pinnoitettu ruostumaton teräs/musta Pinta: ruostumaton teräs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.KS.1	3311815	Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.