


Geberit Silent-Pro -tuplamuhviputki

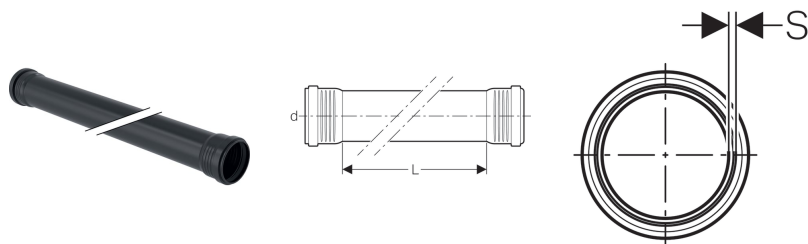

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

Ominaisuudet

- Massiivinen yksikerroksinen putki

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Tiiviste EPDM-kumia
- Soveltuu varastoitavaksi ulkona kahden vuoden ajan

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	s	L
393.210.14.1	2409803	50	50 mm	3 mm	50 cm
393.310.14.1	2409804	70	75 mm	3.8 mm	50 cm
393.410.14.1	2409805	90	90 mm	4.3 mm	50 cm
393.510.14.1	2409806	100	110 mm	4.5 mm	50 cm
393.610.14.1	2409807	125	125 mm	5 mm	50 cm
393.211.14.1	2409808	50	50 mm	3 mm	100 cm
393.311.14.1	2409809	70	75 mm	3.8 mm	100 cm
393.411.14.1	2409810	90	90 mm	4.3 mm	100 cm
393.511.14.1	2409811	100	110 mm	4.5 mm	100 cm
393.611.14.1	2409812	125	125 mm	5 mm	100 cm
393.213.14.1	2409813	50	50 mm	3 mm	200 cm
393.313.14.1	2409814	70	75 mm	3.8 mm	200 cm
393.413.14.1	2409815	90	90 mm	4.3 mm	200 cm
393.513.14.1	2409816	100	110 mm	4.5 mm	200 cm
393.613.14.1	2409817	125	125 mm	5 mm	200 cm
393.214.14.1	2409818	50	50 mm	3 mm	300 cm
393.314.14.1	2409819	70	75 mm	3.8 mm	300 cm
393.414.14.1	2409820	90	90 mm	4.3 mm	300 cm
393.514.14.1	2409821	100	110 mm	4.5 mm	300 cm
393.614.14.1	2409822	125	125 mm	5 mm	300 cm