



IP66

-O  
3 x 1,5

## STREET

Street on laadukkaalla optiikalla varustettu pitkäikäinen pien-tievalaisin pihojen ja katujen valaistukseen sekä pururadoille ja pysäköintialueille. Sarjasta löytyy kaksi eri tehoa. Valaisimet toimitetaan 8 m:n kumikaapeilla varustettuna, joka mahdollistaa asennuksen ilman valaisimen avaamista. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen tai valaisinvarteen. Valaisimeen sisältyvän veitsikytkimen ansiosta virta katkeaa automaattisesti kannen auetessa.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Harmaa, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus pylvääseen tai valaisinvarteen (60 mm). Valaisimessa 8 m 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–8 m.
- Väriämpötila 4000 K, CRI > 70.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led 20 W/2600 lm ja 30 W/3900 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 35 °C.
- L80 100 000 h (Ta35°C).
- L90 80 000 h (Ta35°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h
- 10KV ylijännitesuoja.
- Kääntösäde +/- 15 astetta.

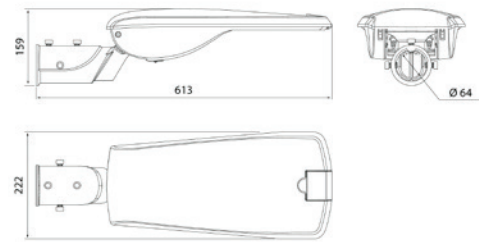

Pylväsvariasennus.

### STREET

SNRO	KOODI		W	LM
4513142	A5STAB	STREET IP66 20W/740 HA	20	2600
4513143	A5STAC	STREET IP66 30W/740 HA	20	3900