

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)


Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

PYSTYVARRET

1-VARTISET

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
S100BO	89	1500	Ø60
S200BO	114	1500	Ø60 L100
S200CO	140	1500	Ø60 L100

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Uloittuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
P110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
P125BO	89	5°	500	2500	1500	Ø60
P210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
P225BO	114	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
P225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

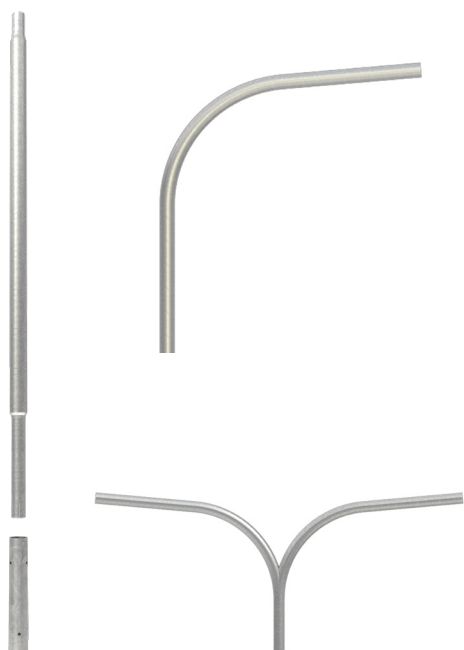

2-VARTISET

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Uloittuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
T110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
T210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
T225BO	114	5°	530	2500	1500	Ø60 L100
T310BO	140	5°	750	1000	1537	Ø60 L100
T325BO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100
T225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan Ø 60 mm ja pituudeltaan 100 mm. Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.