


Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)


Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

PYSTYVARRET


1-VARTISET




Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
S100BK	60	1500	Ø60
S200BK	76	1500	Ø60 L100
S200CK	89	1500	Ø60 L100



Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Uloittuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
P110BK	60	5°	500	1000	1500	Ø60
P125BK	60	5°	500	2500	1500	Ø60
P210BK	76	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
P225BK	76	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
P225CK	89	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

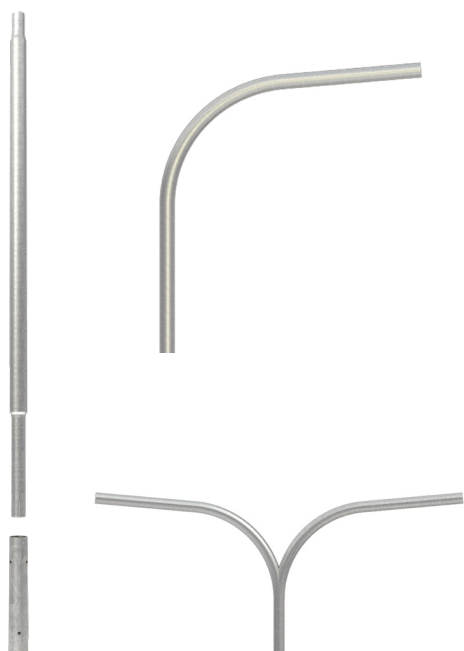

2-VARTISET



Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Uloittuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
T110BK	60	5°	500	1000	1500	Ø60
T115BK	60	5°	500	1500	1500	Ø60
T210BK	76	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
T225BK	76	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
T310BK	89	5°	750	1000	1500	Ø60 L100
T325BK	89	5°	750	2500	1513	Ø60 L100

Kartiopylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan Ø 60 mm ja pituudeltaan 100 mm
Pylvään päässä (ei suorat kartiopylväät) kaksi 3x120° jaolla olevaa ruuvisarjaa kartiovarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.