

TEMA-puhalluspistoolit



Tekninen kuvaus


TEMA-puhalluspistoolissa on ainutlaatuinen venttiilirakenne. Se mahdollistaa erittäin tarkan ja portaattoman puhallusvoiman säädön sekä venttiilin kitkattoman liikkeen. Kaikki venttiilin osat kestävät veden aiheuttamaa korroosiota. Kaiken tämän ansiosta TEMA-puhalluspistoolin käyttöikä on erittäin pitkä.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytännöllisyyteen ja ergonomiaan, minkä ansiosta puhalluspistoolia on helppo käsitellä. Pistoolin kahva on iskunkestävää asetaalimuovia. TEMA-puhalluspistooli voidaan kätevästi ripustaa säilytyskoukuun, kun sitä ei käytetä.


Teknistä tietoa

Maksimi työpaine 15 bar
Minimiräjähdyspaine 80 bar
Lämpötila-alue -30°C- +80°C
Materiaali: POM(runko), niklattu teräs(putki). Tiiviste NBR.
Liitäntä G 1/4

Puhallusvoima*



Äänitaso*



TEMA-puhalluspistoolit

Vakio

	Liitäntä A sisäkierre	Kuvaus	Tilausnumero
	G 1/4	120 mm, taivutettu	B-1200
	G 1/4	30 mm	B-1200 B
	G 1/4	300 mm	B-1200 D
	G 1/4	500 mm	B-1200 C
	G 1/4	1000 mm	B-1200 E
	G 1/4	valmistettu alumiinista	AV-13

TEMA-puhalluspistoolit


Vaimennettu

	Liitäntä A sisäkierre	Kuvaus	Tilausnumero
	G 1/4	120 mm, vaimennettu	B-1200 A

Ejektoripistooli

Ruiskupistooli täydellisenä 2,5 m imuletkulla.		Tilausnumero
	• Imee ejektoriperiaatteella nesteen suoraan astiaan • Ejektoriputken liitäntä pikaliittimellä • Imuletku voidaan liittää suoraan vesijohto-verkkoon • Säädetty suutin • Soveltuu kaikille matalaviskoosisille nesteille • Neste ei joudu kosketukseen tiivisteiden kanssa TEMA-ruiskupistooli – pesu- ja puhalluspistoolin yhdistelmä – on kätevä puhdistukseen ja öljy-sumutukseen.	B-1252

Suojus

		Tilausnumero
		B-1211

TEMA-paineilmaletkut ja spiraaliletkut

Kuvaus

TEMA:n laadukkaat ja hyvin kulutusta kestävät spiraalit on varustettu murtosuojilla ja pyörivillä ulkokierrepäillä.

Toimitamme paineilmaletkuja myös turvapistokkeella varustettuna. Erikoismalleja pyynnöstä.

Teknistä tietoa

Maksimi työpaine 10 bar.

Lämpötila-alue -40°C- +80°C.

Spiraalit varustettu pyörivällä ulkokierrepäällä ja murtosuojilla.

Materiaali: Esteripohjainen polyuretaani

PU-spiraaliletku + pyörivä ulkokierrepää

	Sisämitta x ulkomitta Ø mm	Liitäntä	Työpituus	Tilausnumero
	6,5 x 10	G 1/4	2 m	SP602
	6,5 x 10	G 1/4	4 m	SP604
	6,5 x 10	G 1/4	6 m	SP606
	8 x 12	G 3/8	4 m	SP804
	8 x 12	G 3/8	6 m	SP806
	8 x 12	G 3/8	8 m	SP808
	8 x 12	G 3/8	10 m	SP810
	11 x 16	G 3/8	4 m	SP1104
	11 x 16	G 3/8	6 m	SP1106
	8 x 12	G 3/8	8 m	SP1108


Paineilmaletkut

	Sisämitta x ulkomitta Ø mm	Sis. liittimet	Pituus m	Materiaali	Väri	Tilausnumero
	10 x 14	TEMA 1625	15	PU	sininen	095342800
	10 x 15	TEMA 1625	15	PVC	sininen	095342805



TEMA-tarvikkeet


Letkukarat

	Liitäntä A Ulkokierre x sisäkierre	SW mm	Pituus mm	Versio	Tilausnumero
	G 1/8 x 5 mm	12	27	Niklattu messinki	1105
	G 1/8 x 6 mm	12	27	Niklattu messinki	1106
	G 1/4 x 6 mm	16	37	Niklattu messinki	1306
	G 1/4 x 8 mm	16	37	Niklattu messinki	1308
	G 1/4 x 10 mm	16	37	Niklattu messinki	1310
	G 1/4 x 10 mm	16	37	AISI 316	1310 R
	G 1/4 x 12 mm	16	38	Niklattu messinki	1312
	G 3/8 x 6 mm	19	38	Niklattu messinki	1806
	G 3/8 x 8 mm	19	38	Niklattu messinki	1808
	G 3/8 x 10 mm	19	38	Niklattu messinki	1810
	G 3/8 x 10 mm	19	39	AISI 316	1810 R
	G 3/8 x 12 mm	19	38	Niklattu messinki	1812
	G 3/8 x 12 mm	21	43	AISI 316	1812 R
	G 3/8 x 16 mm	19	39	Niklattu messinki	1816
	G 3/8 x 16 mm	19	39	AISI 316	1816 R
	G 3/8 x 19 mm	19	39	Niklattu messinki	1819
	G 3/8 x 19 mm	19	39	AISI 316	1819 R
	G 1/2 x 12 mm	19	39	Teräs	1912
	G 1/2 x 12 mm	19	39	AISI 316	1912 R
	G 1 x 19 mm	37	57	Messinki	2119
	G 1 x 25 mm	37	57	Messinki	2125
	G 1 x 32 mm	37	64	Messinki	2132

**Valikoimissamme
runsaasti myös
muuta karoja, kysy!**

Letkuholkit

Letkuholkit vahvistetuille PVC- ja PU-letkuille.
Helppo asentaa.


	Liitäntä A	SW mm	D mm	G mm	Versio	Tilausnumero
	G 1/4	16/16	6	2,5 ±0,15	Niklattu messinki	1306-1
	G 1/4	18/16	8	2,7 ±0,15	Niklattu messinki	1308-1
	G 1/4	20/16	10	2,7 ±0,15	Niklattu messinki	1310-1
	G 3/8	18/19	8	2,7 ±0,15	Niklattu messinki	1808-1
	G 3/8	20/19	10	2,7 ±0,15	Niklattu messinki	1810-1
	G 3/8	23/19	12	3,0 ±0,15	Niklattu messinki	1812-1
	G 3/8	24/24	13	2,5±0,15	Niklattu messinki	1813-1

SW = avainväli


Tiivistees

	Liitntä A	SW mm	Pituus mm	Versio	Tilausnumero
	1/8				11320
	1/4				13320
	3/8				18320
	1/2				PD21
	3/4				PD26
	1				21320

Kaksoisnippa

	Liitntä A	SW mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm		Versio	Tilausnumero
 SK = suora kierre KR = kartiokierre	R 1/8 x R 1/8	14	16,5	6	6	R 1/8	R 1/8	SK	Messinki	CL-2010-1/8
	R 1/4 x R 1/8	17	19	8	6	R 1/4	R 1/8	SK	Messinki	CL-2030-1/8-1/4
	R 3/8 x R 1/8	19	20	9	6	R 3/8	R 1/8	SK	Messinki	CL-2030-1/8-3/8
	R 1/2 x R 1/8	22	27	14	7,5	R 1/2	R 1/8	KR	Messinki	CL-2020-1/8-1/2
	R 1/4 x R 1/4	17	21	8	8	R 1/4	R 1/4	SK	Messinki	CL-2010-1/4
	R 3/8 x R 1/4	19	22	9	8	R 3/8	R 1/4	SK	Messinki	CL-2030-1/4-3/8
	R 1/2 x R 1/4	24	23,5	10	8	R 1/2	R 1/4	SK	Messinki	CL-2030-1/4-1/2
	R 3/8 x R 3/8	19	23	9	9	R 3/8	R 3/8	SK	Messinki	CL-2010-3/8
	R 1/2 x R 3/8	24	24,5	9	9	R 1/2	R 3/8	SK	Messinki	CL-2030-3/8-1/2
	R 1/2 x R 1/2	24	25,5	10	10	R 1/2	R 1/2	SK	Messinki	CL-2010-1/2
	R 3/4 x R 1/2	30	27,5	12	10	R 3/4	R 1/2	SK	Messinki	CL-2030-1/2-3/4
	R 3/4 x R 3/4	27	40	16,5	16,5	R 3/4	R 3/4	KR	Messinki	CL-2000-3/4

Muunnosnippa, suora kierre


	Liitntä A	SW mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm	Versio	Tilausnumero
	G 1/4 x G 1/8	17	13	8		R 1/4	R 1/8	Messinki	CL2090-1/4-1/8
	G 3/8 x G 1/8	19	14	9		R 3/8	R 1/8	Messinki	CL2090-3/8-1/8
	G 3/8 x G 1/4	19	14	9		R 3/8	R 1/4	Messinki	CL2090-3/8-1/4
	G 1/2 x G 1/8	24	15,5	10		R 1/2	R 1/8	Messinki	CL2090-1/2-1/8
	G 1/2 x G 1/4	24	15,5	10		R 1/2	R 1/4	Messinki	CL2090-1/2-1/4
	G 1/2 x G 3/8	24	15,5	10		R 1/2	R 3/8	Messinki	CL2090-1/2-3/8
	G 3/4 x G 3/8	30	17,5	12		R 3/4	R 3/8	Messinki	CL2090-3/4-3/8
	G 3/4 x G 1/2	30	17,5	12		R 3/4	R 1/2	Messinki	CL2090-3/4-1/2

SW = avainväli

Y-yhde

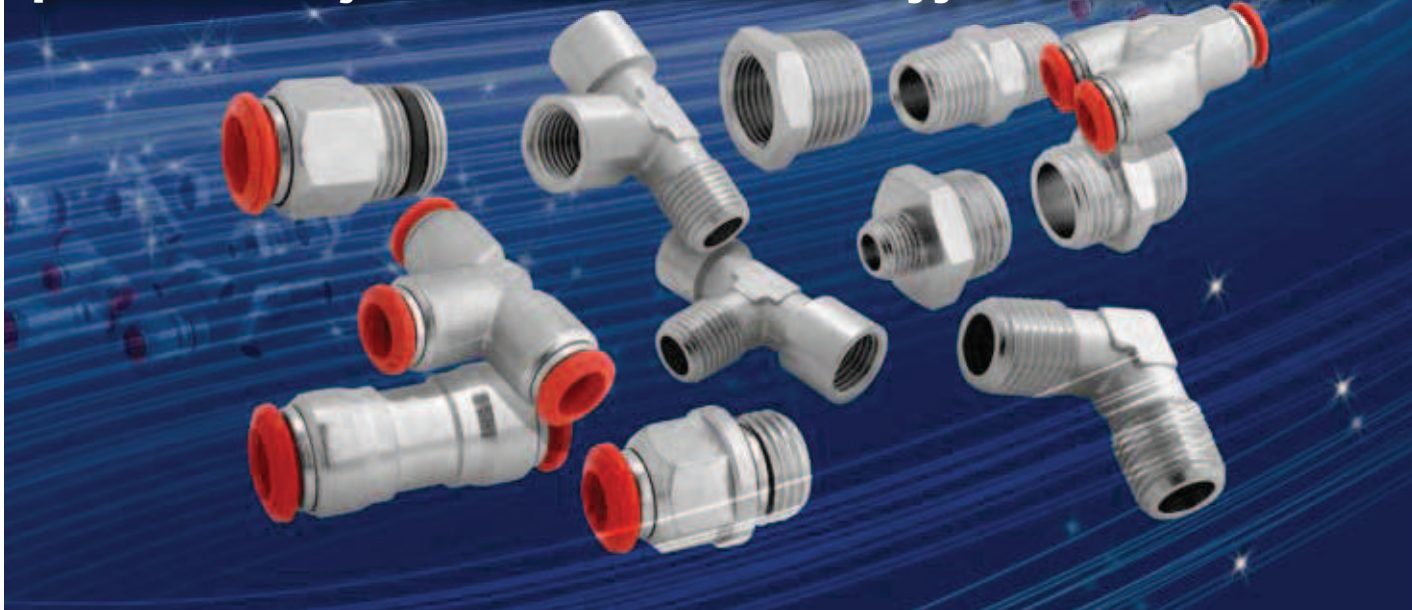
	Liitäntä A	SW mm	Pituus mm	Versio	Tilausnumero
 Sisäkierre	G 3/8	20		Niklattu messinki	Y-10
	G 1/2	25		Niklattu messinki	Y-15
 Sisältää kaksi (2) 1625-sarjan runkoa ja 1600-sarjan pistokkeen.					
		20		Niklattu messinki	Y-haara 1625

Kääntyvät nivelet

	Liitäntä A	SW mm	Pituus mm	Versio	Tilausnumero
	G 1/4 i. x G 1/4 u.	17	52	Niklattu teräs	13350
	G 3/8 i. x G 3/8 u.	17	58	Niklattu teräs	18350
 G 1/4 u ja 1600-sarjan nippa	G 1/4 u	17	65	Niklattu teräs	16210N

i = sisäkierre
u = ulkokierre

Valikoimissamme laaja valikoima pneumatiikan pistoliittimiä ja asennustarvikkeita. Pyydä erillinen esite.



SW = avainväli

