




Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / messinki sisäkierteellä Rp

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa: Messinki CuZn40Pb2 sisäkierteellä Rp
- Tiiviste: O-rengas EPDM
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eriste

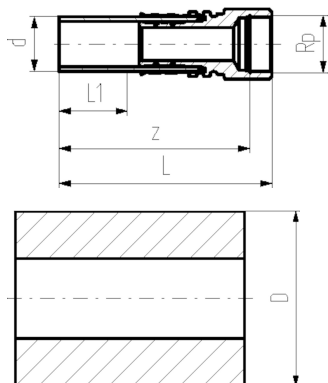

d	Rp	PN	Koodi	Paino	D	L	L1	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	1/2	16	738 954 008	0,210	70	132	36	118
32	3/4	16	738 954 018	0,237	70	132	36	116
32	1	16	738 954 028	0,264	70	132	36	115
40	1 1/4	16	738 954 009	0,667	78	157	40	141
50	1 1/2	16	738 954 010	0,713	88	150	44	128
63	2	16	738 954 011	1,246	101	164	48	140

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>