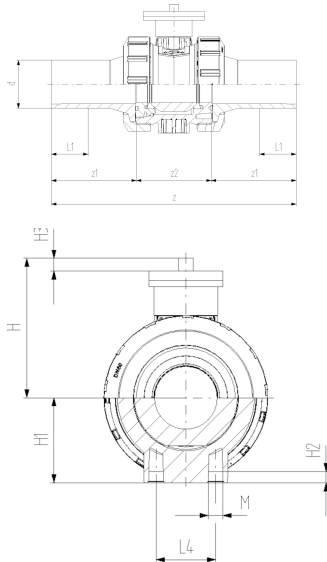


## Palloventtiili malli 546 COOL-FIT 2.0 PVC-U paljas kara

### Rakenne :

- Materiaali: PVC-U, liitosnipa PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Pallotiivisteet PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Liitäntä standardin DIN/ISO 5211 mukainen
- Toimitukseen sisältyy kaksiosainen eristekuori

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN | kv-value<br>(dp=1bar) | EPDM<br>Koodi      | Paino<br>(kg) |
|-----------|------------|----|-----------------------|--------------------|---------------|
| 32        | 25         | 16 | 700                   | <b>138 546 408</b> | 0,560         |
| 40        | 32         | 16 | 1000                  | <b>138 546 409</b> | 0,900         |
| 50        | 40         | 16 | 1600                  | <b>138 546 410</b> | 1,190         |
| 63        | 50         | 16 | 3100                  | <b>138 546 411</b> | 0,100         |
| 75        | 65         | 16 | 5000                  | <b>138 546 412</b> | 5,550         |
| 90        | 80         | 16 | 7000                  | <b>138 546 413</b> | 8,150         |

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | z<br>(mm) | z1<br>(mm) | z2<br>(mm) | M  |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 32        | 25         | 135       | 97         | 82         | 152       | 36         | 72        | 36         | 12         | 11         | 223       | 76         | 71         | M6 |
| 40        | 32         | 157       | 117        | 97         | 170       | 40         | 84        | 44         | 15         | 11         | 249       | 82         | 85         | M8 |
| 50        | 40         | 169       | 117        | 97         | 184       | 44         | 90        | 51         | 15         | 11         | 271       | 91         | 89         | M8 |
| 63        | 50         | 204       | 132        | 117        | 227       | 48         | 105       | 64         | 15         | 10         | 321       | 110        | 101        | M8 |
| 75        | 65         | 235       | 147        | 132        | 276       | 55         | 177       | 85         | 15         | 21         | 386       | 125        | 136        | M8 |
| 90        | 80         | 235       | 168        | 147        | 297       | 62         | 189       | 105        | 15         | 21         | 421       | 140        | 141        | M8 |

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | Porauskaavio |
|-----------|------------|--------------|
| 32        | 25         | F05/F03      |
| 40        | 32         | F05/F03      |
| 50        | 40         | F05/F03      |
| 63        | 50         | F05/F03      |
| 75        | 65         | F07          |
| 90        | 80         | F07          |

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>