


T-yhde supistava

Valmistettu kaksikerrosmuovista, sisäkerroksen valmistusmateriaalina PPSU ja ulkokerroksen materiaalina PA, varustettu muovisin MT-kartioliittimin Sanipex MT-putkia varten.

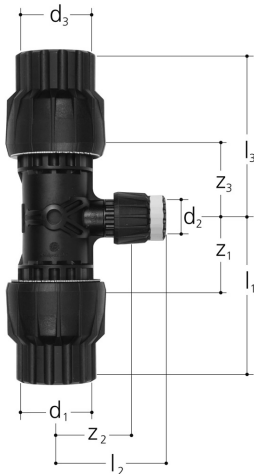

d-d-d (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)
50 - 26 - 50	351 650 827	188 09 60	1	0,500
50 - 32 - 50	351 650 828	188 09 62	1	0,525
50 - 40 - 40	351 650 829	188 09 63	1	0,490
50 - 40 - 50	351 650 830	188 09 63	1	0,570
63 - 26 - 63	351 663 828	188 09 67	1	0,925
63 - 32 - 63	351 663 829	188 09 67	1	0,955
63 - 40 - 63	351 663 830	188 09 68	1	1,000
63 - 50 - 63	351 663 831	188 09 69	1	1,105

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
50 - 26 - 50	50	26	50	114	75	114	63	46	63
50 - 32 - 50	50	32	50	114	85	114	63	48	63
50 - 40 - 40	50	40	40	114	96	96	63	52	52
50 - 40 - 50	50	40	50	114	96	114	63	52	63
63 - 26 - 63	63	26	63	142	84	142	79	55	79
63 - 32 - 63	63	32	63	142	94	142	79	57	79
63 - 40 - 63	63	40	63	142	104	142	79	60	79
63 - 50 - 63	63	50	63	142	120	142	79	69	79

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>