




Esieristetty T-yhde 90° COOL-FIT 4.0 yhtäsuuri, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)

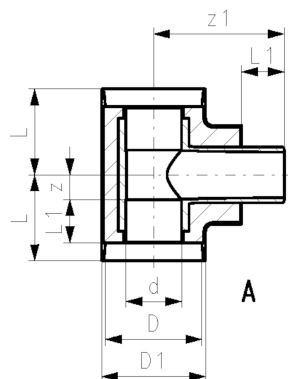

d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Malli
32/90	16	738 203 108	253 03 99	97	79	36	18	118	A
40/110	16	738 203 109	253 04 00	117	87	40	22	132	A
50/110	16	738 203 110	253 04 01	117	94	44	25	138	A
63/125	16	738 203 111	253 04 02	132	103	48	30	154	A
75/140	16	738 203 112	253 04 03	147	116	55	36	168	A
90/160	16	738 203 113	253 04 04	166	130	62	43	187	A
110/180	16	738 203 114	253 04 05	188	154	72	57	207	A
160/250	16	738 203 117	253 04 06	258	192	90	77	263	A
225/315	16	738 203 120	253 04 07	324	355	110	220	337	A

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>