


Esieristetty käyrä 45° COOL-FIT PE Plus PN10



Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 17 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)

d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	x (mm)	Malli
250/355	10	738 053 121	252 26 05	440	123	440	123	B
280/400	10	738 053 122	252 26 06	460	126	460	126	B
315/450	10	738 053 123	252 26 07	535	133	535	133	B
355/500	10	738 053 124	252 26 08	620	148	620	145	B
400/560	10	738 053 175	252 26 09	650	150	650	147	B
450/630	10	738 053 176	252 26 10	680	165	680	163	B

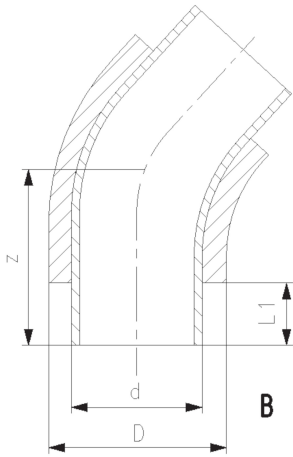

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>