


Taipuisa letku COOL-FIT 2.0



Rakenne :

- Taipuisa EPDM-letku RST-suojauksella
- Messinkiliittimet
- NBR-valmisteisessa eristeessä on iskuja ja kulutusta kestävä ulkokuori
- Toisessa pässä irrallinen liitosmutteri G ja toisessa ulkokierre GA

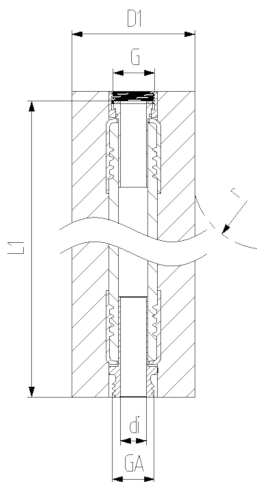

d	DN	G/GA	PN	Koodi	L1	di	D1	r
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	1/2"	16	738 924 206	1000	15	39	119
25	20	3/4"	16	738 924 207	1000	19	44	156
32	25	1"	12	738 924 208	1000	25	51	192
40	32	1 1/4"	10	738 924 209	1500	32	59	252
50	40	1 1/2"	10	738 924 210	2000	38	69	312
63	50	2"	10	738 924 211	2000	52	82	372

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>