



HARVIA HPCXE

HPC704XE

Edut

- Korkea kiuas on näyttävä saunassa ja laudepotuksissa. Ulkokuori ruostumattomasta teräksestä
- Erillisellä digitalisella ohjauksella (Xenio)
- Suuri kivimassa takaa pehmeät löylyt
- Monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Cilindro XE -malli on helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettopaino (kg) : 9.3

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC704XE	6417659028097	6.8 kW	6.0-10.0

Lisätarvikkeet



HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Vastus 2260W/230V 8260920	ZRH-720	3
Lämpötila-anturi 125ast.	WX248	1
Datakaapeli 5 m	WX311	1
Datakaapelin jatko 10 m	WX313	1
Ohjauspaneeli CX170, CX110, PCXE	WX380	1
Elektr. virtakytkin 8266540	ZSK-684	1
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	1
Tehoyksikkö 11 kW 1/3 phs XE	WX683	1
Ohjauspaneeli Xenio WIFI	WX694	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC704XE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	90
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	9.3
	Bruttopaino (kg)	10.7
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
Asennustilan tarve (leveysuunnassa)	520	
Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	520	




Tekniset kuvat

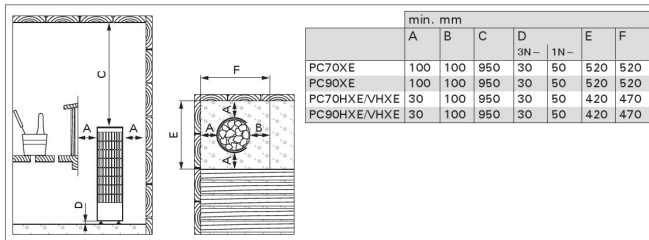


Safety distances (all dimensions in millimeters)

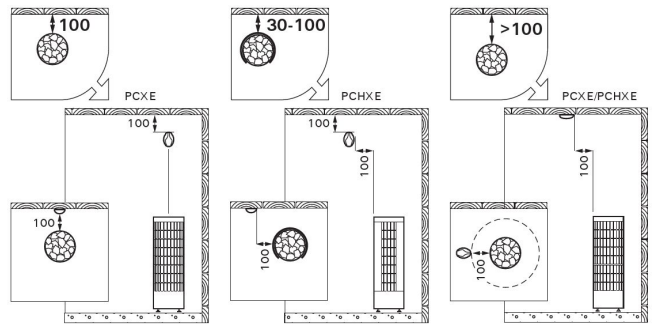

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

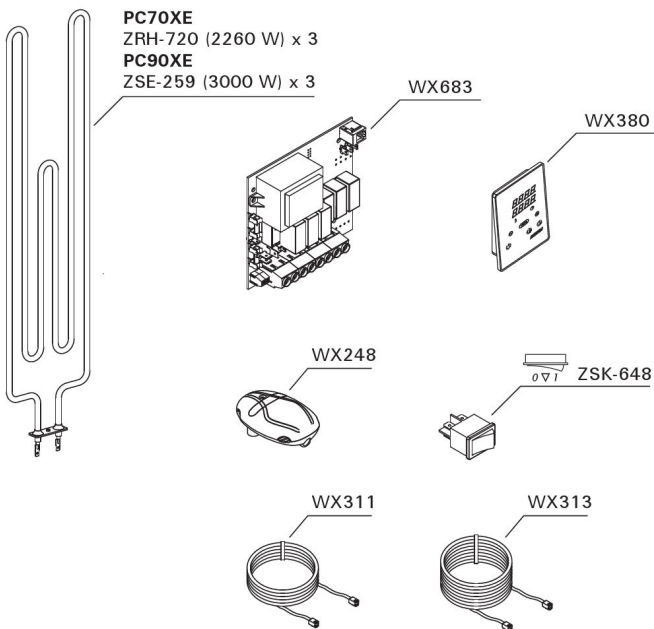

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

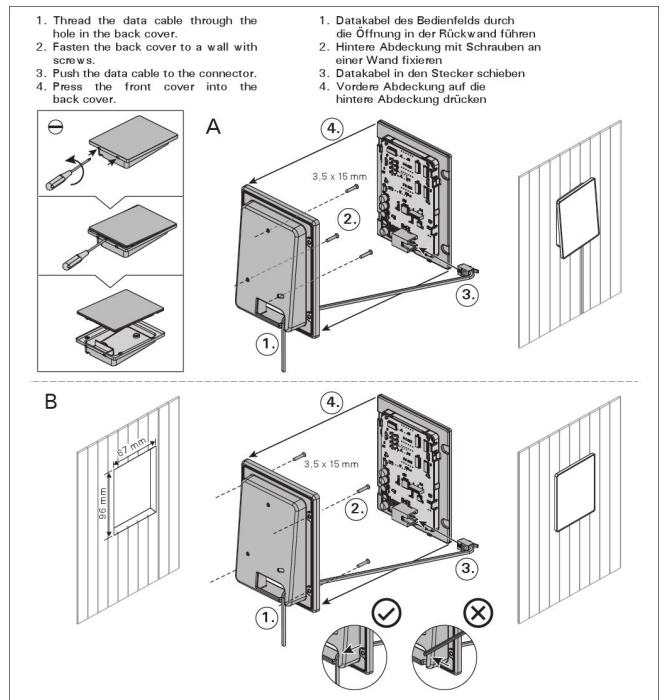

Fastening the control panel