



lindab | airy



Lindab **Airy**

Innovatiivinen venttiili rajattomilla käyttömahdollisuuksilla




Airy on Lindabin uusi tulo- ja poistoilmaventtiili

Airy voidaan asentaa suoraan kanavaan, kanavaosaan tai venttiilikehykseen. Airy on erinomainen valinta niin saneeraus- kuin uudiskohteissakin.

Huomaamaton tai korostettu ulkonäkö


Airynt venttiilirunkoon on saatavana viisi erilaista etulevyä, joista voidaan valita sisustukseen sopiva malli. Airyn vakioväreinä ovat valkoiset RAL 9003 ja RAL 9010. Muut värisävyt tilauksesta. Materiaalina on galvanoitu teräs ja erikoismallina on saatavana etulevy ruostumattomasta teräksestä.

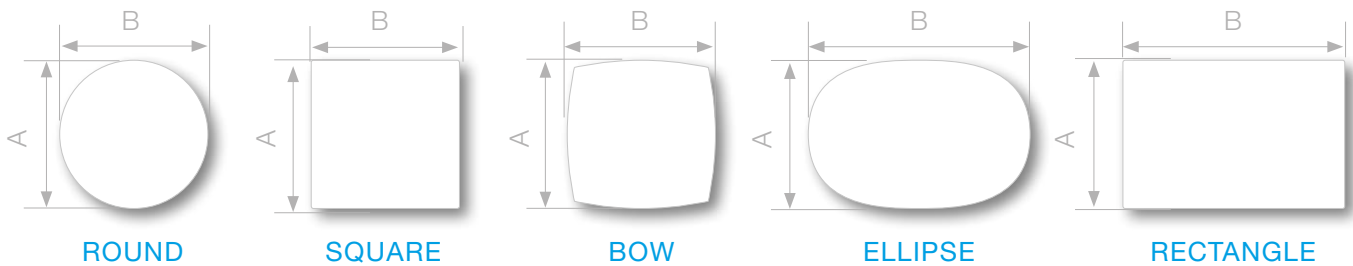

Etulevyjen mitat




Ød nom	A mm	B mm	Tyyppi	m kg
100	140	140	BOW	0,17
100	140	210	ELLI	0,21
100	140	140	ROUN	0,13
100	140	210	RECT	0,24
100	140	140	SQUA	0,17
125	165	165	BOW	0,22
125	165	248	ELLI	0,29
125	165	165	ROUN	0,18
125	165	248	RECT	0,33
125	165	165	SQUA	0,23
160	210	210	BOW	0,34
160	210	315	ELLI	0,44
160	210	210	ROUN	0,28
160	210	315	RECT	0,53
160	210	210	SQUA	0,35

Rungon mitat

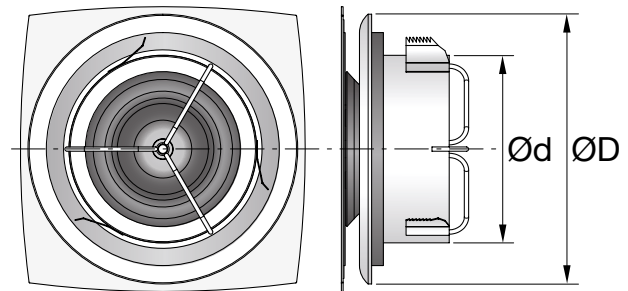

Ød nom	Ød mm	ØD mm	m kg
100	90	131	0,26
125	114	156	0,33
160	149	191	0,43



Rajattomasti käyttömahdollisuuksia



Ylivoimaiset tekniset ominaisuudet

Airy on erittäin hiljainen venttiili tulo- ja poistoilmajärjestelmissä. Ainutlaatuinen säätökartio etulevyn takana mahdollistaa korkeidenkin paineiden käyttämisen matalilla äänitasoilla.

Katso tarkemmat tiedot laite-esitteestämme kotisivuiltamme.




Kokeile eri mallivaihtoehtoja osoitteessa
www.lindab.fi/airy




Tekniset tiedot


Tuloilma

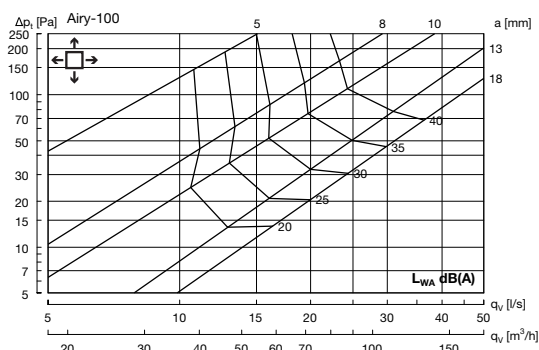

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	0	-6	0	1	-7	-13	-17	-21

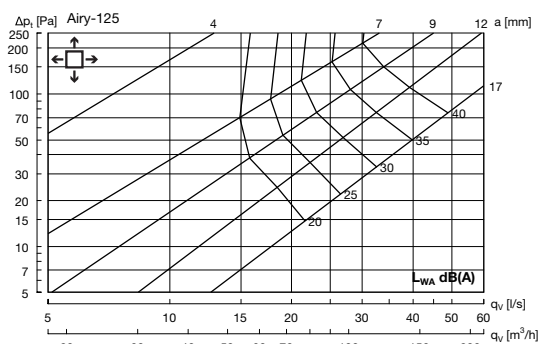


Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	4	-6	-1	0	-6	-11	-15	-15

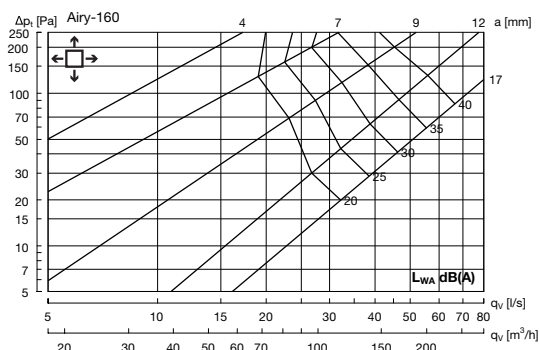


Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	4	-4	-1	-1	-6	-10	-13	-13

Tekniset tiedot


Poistoilma

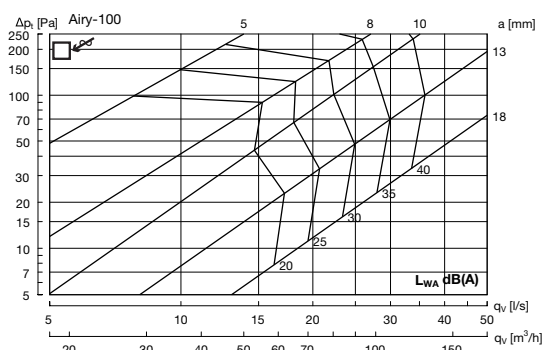

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	8	-11	-3	0	-7	-9	-15	-15

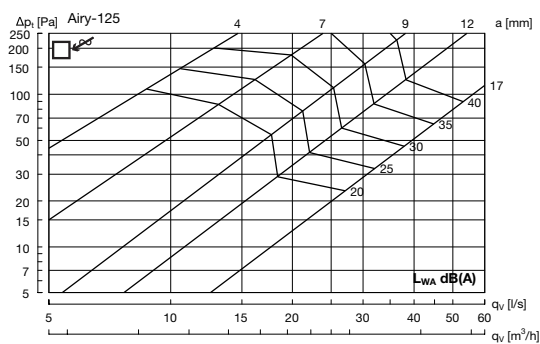

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	8	-9	-3	-3	-5	-6	-17	-21

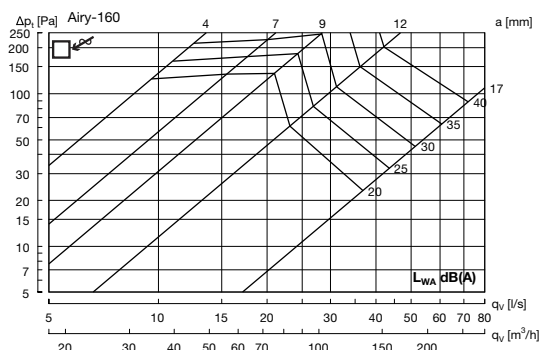

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ek}	11	-8	-2	-2	-4	-10	-19	-17

Huom!

Saadaksesi 10m² Sabine vaimennuspinta-alaa vastaavan äänenpainetaso, vähennä käyrästöjen tehotasosta 4 desibeliä.

Tuotekoodit | Tilausesimerkki

Huom! täydellistä laiteoimitusta varten tarvitaan tuotekoodit venttiilirungolle ja etulevyille

	AIRYB	100	9003
Venttiilirunko			
Koko Ød			
Väri			

+	AIRYFP	100	9003	BOW
Etulevy				
Koko Ød				
Väri				
Tyyppi				