


TEKNISET TIEDOT 5...862 MHz (862...1750 MHz)

APS	010 ¹⁾	011 ²⁾	012 ³⁾	071 ⁴⁾	111	131	171	APU 804 ⁵⁾
SSTL nro	75 35 110	75 35 118	75 35 119	75 35 119	75 35 121	75 35 117	75 35 116	75 35 148
Perusvaimennus IN-TV, dB	0,5 (1,0)	0,5 (1,0)	0,3 (0,4)	6,5 (8,0)	11,5 (11,0)	12,5 (12,0)	17,0 (16,0)	4,0
Perusvaimennus IN-R, dB	2,0	2,0	-	7,0	13,0	14,0	17,0	4,0
Läpimenovaim. IN-OUT, dB	-	-	-	2,7 (3,0)	1,5 (2,0)	1,2 (2,0)	1,0 (2,0)	-
Heijastusvaimennus IN, dB	20 (20)	20 (20)	25 (25)	18 (18)	20 (15)	20 (15)	20 (15)	18
Suojausvaimennus, dB	75 (40)	75 (40)	75 (40)	75 (40)	75 (40)	75 (40)	75 (40)	70
Värikoodi	harmaa	musta	vihreä	ruskea	sininen	valkoinen	punainen	-

Ilmoitetut arvot ovat tyyppisiä arvoja

- 1) Päättyvä, 5...1750 + 87,5...108 MHz, käytetään vain haaroittimen perässä
- 2) Päättyvä, 5...1750 + 87,5...108 MHz, DC-läpisyttöä TV->IN (1 A maks.), käytetään vain haaroittimen perässä
- 3) Päättyvä, kaksi kaapelituloa ja kaksi tv-lähtöä 5...1750 MHz, käytetään vain haaroittimen perässä
- 4) Voidaan ketjuttaa ainoastaan omakotitalossa
- 5) Päättyvä, kaksi tv-lähtöä, esim. OIRT-normin verkkoihin

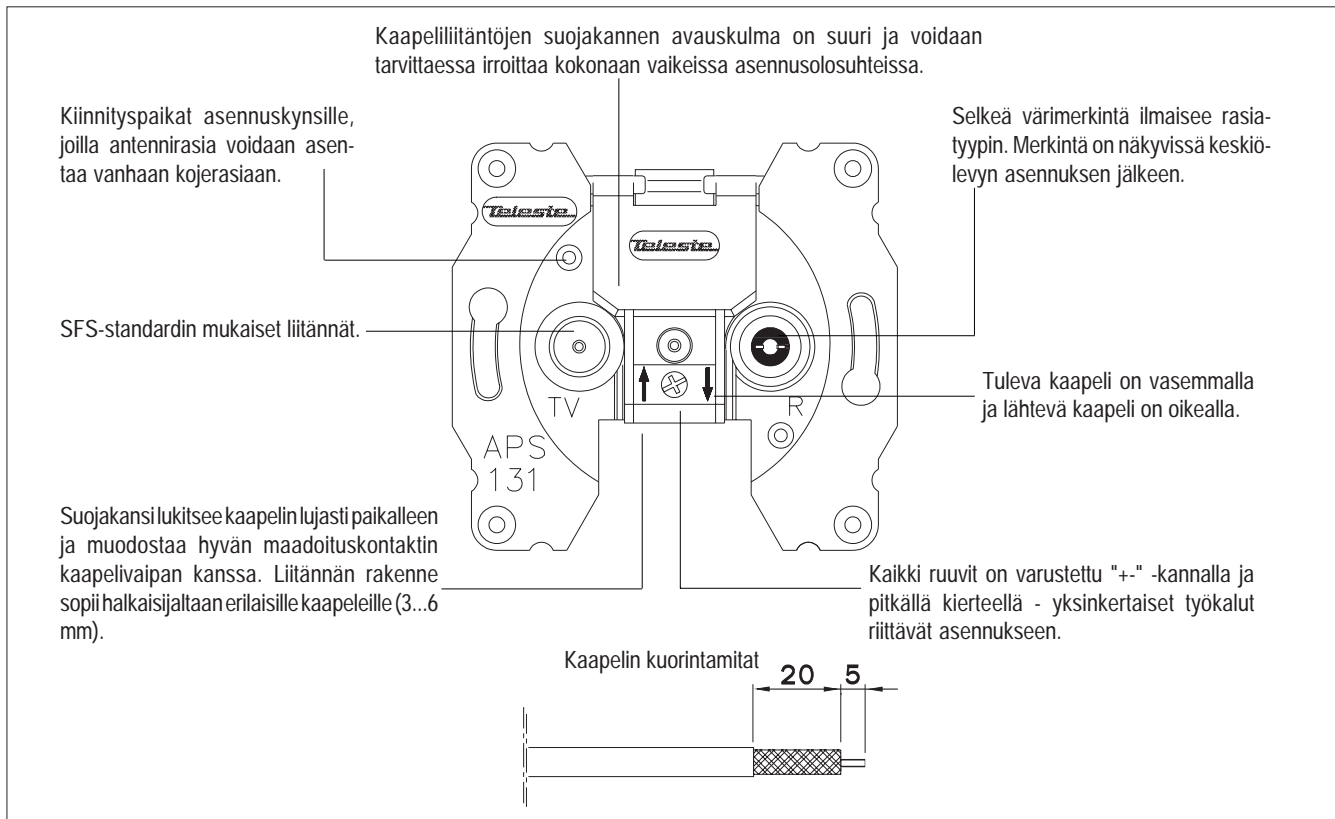

- Lisätarvikkeet: APU 102 keskiölevy, valkoinen (75 35 150)
 APU 202 pinta-asennuspakkaus, valkoinen (75 35 155)
 APV 750 päätevastus ketjutettaville rasioille, halk. 5 mm (75 35 003)
 APV 752 päätevastus ketjutettaville rasioille, halk. 4 mm (75 35 169)