

Tietolomake (2020-02-26)

Flamcovent Clean Smart

Pienempiä, kevyempiä, puhtaampia ja tehokkaampia

Suunniteltu käytäväksi suljetuissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Ilman- ja lianerottimet suojaavat lämmitysjärjestelmien eri osia vaurioilta, joita ilma ja likapartikkelit voivat aiheuttaa. Lisäksi ne parantavat järjestelmän tehokkuutta ja mukavuutta. Ilman- ja lianerottimet tuovat suuret hyödyt myös vanhoissa, jo pitkään toimineissa järjestelmissä.

Smart ilman- ja lianerottimet poistavat pienimmätkin mikrokuplat ja likahiukkaset järjestelmän vedestä. Ne ovat lähestulkoon huoltovapaat ja virtausvastus on häviävän pieni.



Tuote	Liitos	Mitat								Paino [kg]	###	Flamco-Numero
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Clean Smart 22	22 mm	74	136	120	78	101	140	241	60	1,2	1	30042
Flamcovent Clean Smart 3/4	Rp 3/4"	74	133	100	78	101	140	241	60	1,2	1	30041
Flamcovent Clean Smart 1	Rp 1"	82	155	106	91	139	179	318	75	1,5	1	30043
Flamcovent Clean Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	82	165	110	96	139	179	318	75	1,6	1	30044
Flamcovent Clean Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	173	212	385	92	2,2	1	30045
Flamcovent Clean Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	173	212	385	92	2,6	1	30046


Hyödyt

- 60% tehokkaampia kuin perinteiset lianerottimet.
- Maksimi virtausnopeus jopa 3 m/s.
- Neljä neodyymi-supermagneettia.
- Voidaan käyttää kaikentyyppisissä putkistoissa.
- Pieni koko, kevyt.
- Äärimmäisen pieni virtausvastus ja pieni energiahäviö.
- Koko käyttöiän kestävä yhdenmukainen tehokkuus.

- Lisäävät mukavuutta ja tehokkuutta.
- Estää liikartikkeleiden päätyksen lämmönvaihtimiin.
- Ilman ja lian poistaminen järjestelmävedestä pidentää pumppujen, venttiilien ja muiden komponenttien huoltoväliä.

Yleistä

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Maksimi käyttöpaine: 10 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.

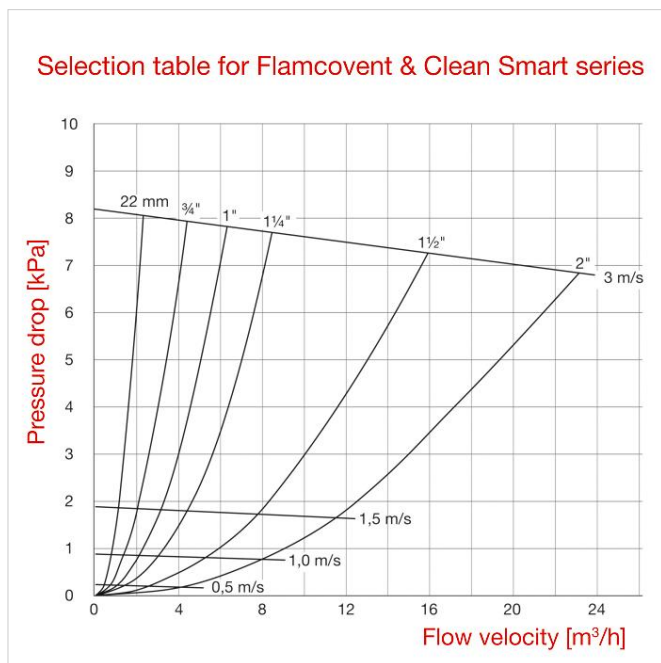

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Käsikirjat](#)
[CAD-piirustukset](#)
[Tekniset asiakirjat](#)
[Animaatiot](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi
T 010 320 99 90
F 010 320 99 99
E info@flamco.fi
I flamcogroup.com/fi