



VELCO VS

ALKUPERÄINEN VAIHTOSUODATIN KORVAUSILMAVENTTIILIIN

3M Filtrete™-materiaalista valmistettu vaihtosuodatin Velco-korvausilmaventtiiliin. Suodattimen poikkeuksellinen teho perustuu sen kuituihin ladattuun sähköiseen varaukseen, joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. Laadukas suodatin suodattaa 100 prosenttisesti siitepölyn sekä torjuu erittäin tehokkaasti terveydelle vaarallisten pienhiukkasten pääsyä sisäilmaan. Patentoitu tekniikka yhdessä avoimen runkorakenteen kanssa mahdollistaa suodattimen huokoisen ja hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen.

Velco VS-80, VS-100, VS-125 sekä VS-160 vaihtosuodattimet ovat saatavana kolmen kappaleen kuluttajamyyntipakkauksissa. Muut koot myydään irtotuotteina.

Materiaali


Suodatinkuitu on valmistettu kosteuden kestävästä polypropeenista (PP). Kuitu kestää hyvin lämpöä ja hylkii vettä. Materiaali on käynyt menestyksekkäästi läpi useita viranomaisten palotestejä (standardit BS3120, DIN 54438, UL 900 ja FMCSS302). Erottelukyky on osoittautunut erinomaiseksi kaikissa olosuhteissa: -40 °C asteesta +90 °C asteeseen.



Alkuperäiset Velco-suodattimet erottuvat ylivoimaisella laadullaan. Ne ovat menestyneet lukuisissa testeissä ja niille on ainoana suodattimena myönnetty Allergiatunnus® takeena poikkeuksellisen korkeasta suodatustehosta.

Suodattimen hiukkaserotusasteet (VS-125)

Dp [µm]	Hiukkaserotusaste [%]
0.24	47.2%
0.41	70.6%
1.02	87.0%
2.01	96.2%

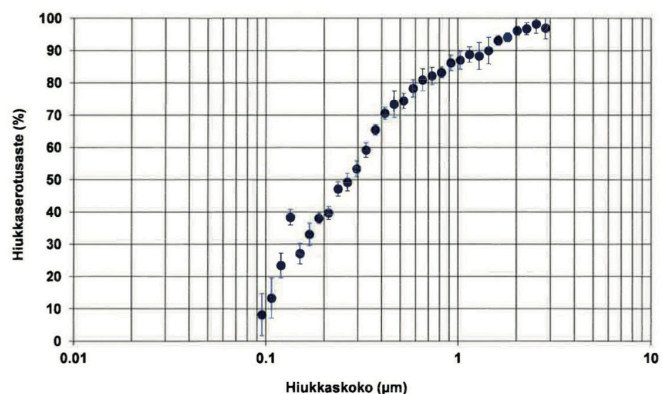


VS-SUODATTIMIEN KOOT

VS kokotaulukko

Velco-korvausilmaventtiilien suodattimet myydään irtotavarana sekä VS-80, VS-100, VS-125, VS-160 kolmen kappaleen jälleenmyyntipakkauksissa.

Valikoimasta löytyvät myös lyhennetyt suodatinmallit, joita voidaan käyttää kohteissa, joissa seinän paksuus ei ole riittävä vakiosuodattimen käyttöön.

	A	B
VS-80 / 20	120 mm	200 mm
VS-80	120 mm	330 mm
VS-100 / 20	170 mm	200 mm
VS-100 / 26	160 mm	260 mm
VS-100	150 mm	340 mm
VS-125 / 20	120 mm	200 mm
VS-125	190 mm	360 mm
VS-160	260 mm	420 mm

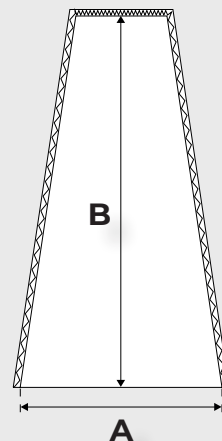

JÄLLEENMYYNTIPAKKAUKSET



Velco VT-80 venttiiliin sopiva vaihtosuodatin.

SISÄLTÄÄ
VS-80 suodatin, 3 kpl
Tiivisterengas, 1 kpl
Suodattimen vaihto-ohje

LVI-koodi:
8841059

VS-80 SUODATIN, 3 kpl



Velco VT-100 venttiiliin sopiva vaihtosuodatin.

Sisältää
VS-100 suodatin, 3 kpl
Tiivisterengas, 1 kpl
Suodattimen vaihto-ohje

LVI-koodi:
8841040

VS-100 SUODATIN, 3 kpl



Velco VT-125 venttiiliin sopiva vaihtosuodatin.

Sisältää
VS-125 suodatin, 3 kpl
Tiivisterengas, 1 kpl
Suodattimen vaihto-ohje

LVI-koodi:
8841039

VS-125 SUODATIN, 3 kpl



Velco VT-160 venttiiliin sopiva vaihtosuodatin.

Sisältää
VS-160 suodatin, 3 kpl
Tiivisterengas, 1 kpl
Suodattimen vaihto-ohje

LVI-koodi:
8841053

VS-160 SUODATIN, 3 kpl

Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™ suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Suodattaa VTT:n tutkimuksen mukaan -siite ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.