

OL 200 LED 3K valkoinen

Tilausnimike


OL 200 LED 3K, valkoinen

Tuotenumero

45 241 76

GTIN

4015120710803

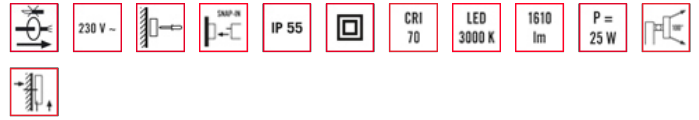

Tuotekuvaus

- LED-valaisin
- Suunnittelu valaisimen valettua alumiinia ja muovia
- 25 W, valon väri n. 3000 K valkoinen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 143 mm x leveys 184 mm x Korkeus/syvyys 205 mm
Paino	738 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	25,0 W
Valovirta (valaisimet)	1430 lm
Laskettu	57 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	80000 h
Valaisimen elinikä L70B50	100000 h
Valaisimen elinikä L80B10	50000 h
Valaisimen elinikä L80B50	65000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

OL 200 LED 3K valkoinen

Tilausnimeke


OL 200 LED 3K, valkoinen

Tuotenumero

45 241 76

GTIN

4015120710803

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**