



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL

Tämä TL5 High Output -lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa erinomaisen värinoston (Ra > 90). Tämän ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta, kuten päivänvalossa. Käyttökohdealueita ovat tilat, joissa värinosto on tärkeää, kuten painoteollisuus, kirjastot, museot, sairaalat ja myymälät (korut, kukat, vaatteet, tekstiilit, nahka ja matot).

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Värinostoindeksi	91 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	1525 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1525 Lm
Valovirta EL 35°C	1750 Lm
Nimellisvalotehok- kuus HF 25°C	68 Lm/W
Nimellisvalotehok- kuus HF 35°C	78 Lm/W

Keskimäär. huippulu- minanssi EL	2.0 cd/cm ²
Keskimäär. lumi- nanssi EL	1.8 cd/cm ²
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	24 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	22.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	22.5 W
GK: älä käytä	22.5 W
Lamppujännite elektr. 25°C	77 V
GK: älä käytä	75 V
Lamppuvirta EL 25°C GK: älä käytä	0.295 A 0.300 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	25 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.300 A
HF generaattori nim.jännite	150 V
Vastus	250 ohm



• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	549.0 (max) mm
Työntösyvyys B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Kokonaispituus C	563.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	868954 00
SSTL koodi	4927094
Tuotenimike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL
Tilaustuotenumike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoa pakkauksessa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500868954
Viivakoodi pakkauksessa	8727900895230
Logistinen koodi - 12NC	927992094024
ILCOS-koodi	FDH-24/40/1A-L/P-G5-16/550
Nettopaino per kpl	54.000 gr

Mittapiirros


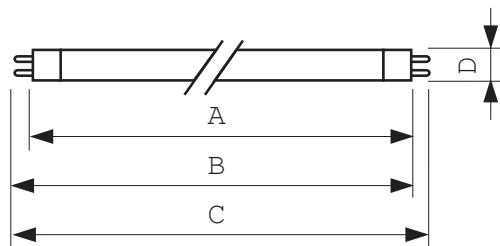


G5

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 24W/940	549.0	553.7	556.1	563.2	17

Valonjakotiedot

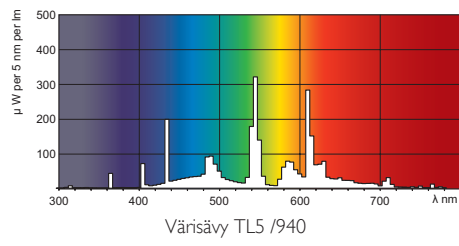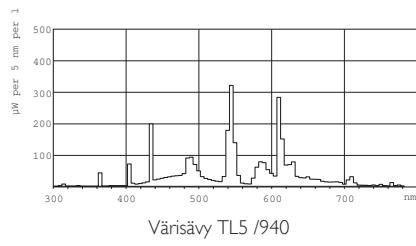

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 19
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.