



RUOSTUMATON LINJASÄÄTÖVENTTIILI

Hitsattava / hitsattava

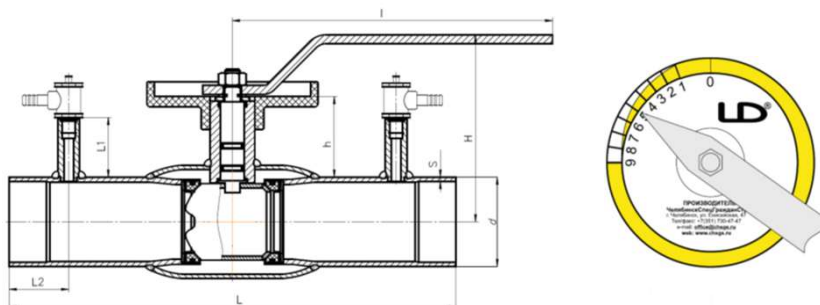

DN	PN	Tuote nro	d	S	h	H	I	L1	L2	L	Paino
15	40	R2159401	21,3	2,0	60	135	159	40	40	230	1,6
20	40	R2209401	26,9	2,3	60	135	159	40	40	230	1,5
25	40	R2259401	33,7	2,6	60	138	159	40	40	230	2,0
32	40	R2329401	42,4	2,6	60	142	159	40	40	260	2,1
40	40	R2409401	48,3	2,6	43	108	217	40	40	260	3,0
50	40	R2509401	60,3	2,9	45	110	217	40	40	300	3,7
65	25	R2659251	76,1	2,9	43	114	217	40	40	300	4,5
80	25	R2809251	88,9	3,2	68	144	315	60	40	300	6,4
100	25	R21009251	114,3	3,6	65	151	315	60	40	325	8,1
125	25	R21259251G	139,7	4,0	90	339*	525	60	25	325	18,9
150	25	R21509251G	168,3	4,5	93	355*	525	60	25	350	24,9
200	25	R22009251G	219,1	4,5	92	376*	625	60	20	400	43,8
250	25	R22509251G	273	5,0	100	471*	625	60	40	530	71,7

Laippa / Laippa

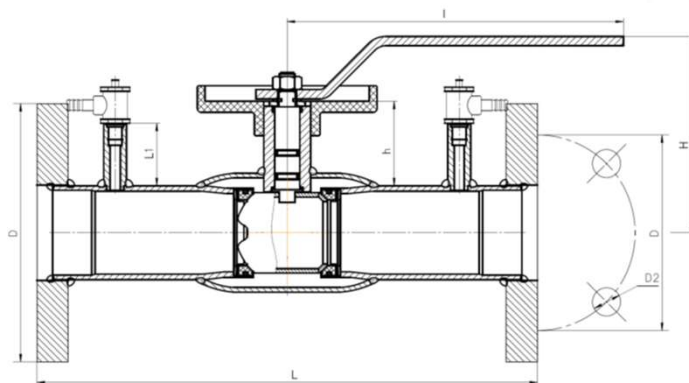

DN	PN	Tuote nro	L1	D1	D2	x Reiät	h	H	I	L	Paino
15	40	R1159401	40	65	14	4	60	135	159	250	2,8
20	40	R1209401	40	75	14	4	60	135	159	250	3,1
25	40	R1259401	40	85	14	4	60	138	159	250	4,0
32	40	R1329401	40	100	18	4	60	142	159	280	5,4
40	40	R1409401	40	110	18	4	43	108	217	280	6,6
50	40	R1509401	40	125	18	4	45	110	217	310	8,6
65	16	R1659161	40	145	18	8	43	114	217	310	10,2
80	16	R1809161	60	160	18	8	68	144	315	310	12,9
100	16	R11009161	60	180	18	8	65	151	315	350	16,2
125	16	R11259161G	60	210	18	8	90	339*	525	360	28,8
150	16	R11509161G	60	240	22	8	93	355*	525	390	38,2


*Sisältää vaihteen

TEKNISET TIEDOT

Linjasäätöventtiilien Kv -arvot

DN / as.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
1	-	-	-	0,39	0,60	1,26	2,52	3,42	6,48	8,60	13,7	19,7	35,0
2	0,14	0,14	0,49	0,83	1,48	2,70	4,75	7,31	12,5	18,0	26,6	38,4	66,5
3	0,42	0,42	1,36	1,44	2,70	4,39	7,92	13,1	20,1	30,6	44,3	63,8	110
4	0,80	0,80	2,00	2,30	3,96	6,84	11,6	19,1	28,8	45,0	65,9	95,0	165
5	1,24	1,24	3,00	3,42	5,98	9,83	16,7	27,5	42,8	65,5	102	147	260
6	2,04	2,04	4,50	5,11	8,57	14,0	25,2	38,9	60,8	97,9	152	219	380
7	3,24	3,24	6,70	7,27	12,3	19,8	33,8	53,6	90,0	146	241	325	576
8	4,45	4,45	9,30	10,1	17,6	27,0	45,7	75,6	137	209	338	486	866
9	5,83	5,83	12,7	13,1	22,6	34,2	61,2	108	216	294	461	660	1170

Paine-/Lämpötila käyrästä

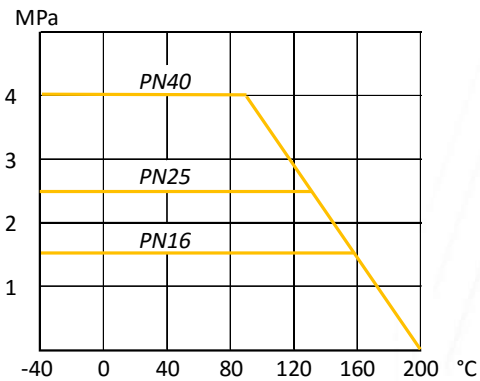

CE - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

LD®

LLC "ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy" ITN 7451211335 IEC 744951001
Yuzhyskaya str. 47
RUS - 454010 Chelyabinsk

CE EC DECLARATION OF CONFORMITY
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Rev. 1
25.04.2016

The Manufacturer: LD Ball Valves
Valmistaja: LLC "ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy"
Chelyabinsk - RUSSIA

Manufacturer's certificates and applied directives:
Valmistajan sertifikaatit ja sovelletut direktiivit:

Standard / Directive Standardi / Direktiivi	Notified Body Ilmoitettu laitos	Certificate no. Sertifikaatin numero	Valid Voimassa
ISO 9001:2011	Industrial Control	CDIC.NIK.RU.OCC.001.CMK.0001	2017-09-02
PED 97/23/EC Module H	CEOC International	1354 02401/3/2013	2016-10-01

Hereby we declare that product(s) detailed below have been manufactured in compliance with the above mentioned Directive:
Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet on valmistettu Direktiivin mukaisesti:

The Product:
Tuote/Produkt:

LD steel ball valve
LD teräspalloventtiili
LD stainless steel ball valve
LD ruostumaton palloventtiili
LD control ball valve steel/stainless steel
LD linjasäätöventtiili teräs/ruostumaton

Type:
Tyyppi:

232 9402 - 2700 9252, 332 402 - 3100 402,
S432 9402 - S4100 9402, 132 9402 - 1700 9162,
232 9401 - 2250 9251, 332 9401 - 3100 9401,
S432 9401 - S4100 9401, 132 9401 - 1250 9251,
R232 9402 - R2250 9252G, R132 9402 - R1250 9162G
R232 9401 - R2250 9251G, R132 9401 - R1250 9161G

DN32 - DN700, PN16-PN40

Chelyabinsk, Russia, 25.04.2016

LLC "ChelyabinskSpetsGrazhdanStroy"

Quality Manager
A. Yuzhakov

www.chsqs.ru