

Lyöntiankkuri LA+ 16 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094318

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	20
Pituus (L)	65	Min. porareiän syvyys	70

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308886 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 20 / kpl: 1
Paino	103.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:


- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

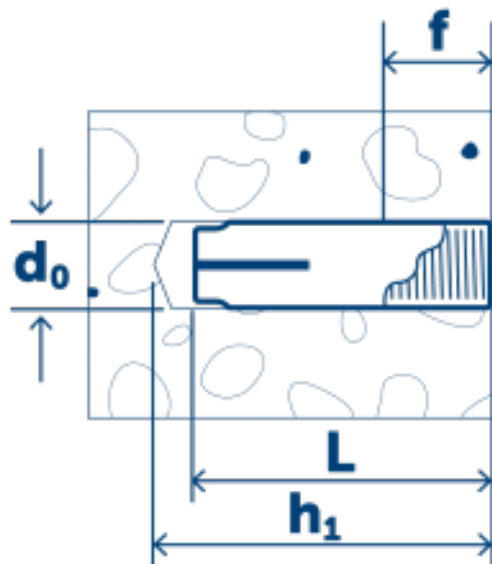

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C25/30	N_{Rec}		10.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Asennusohjeet

