

# PV-9 Mini Pikapalopostikaappi, pintamalli



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

PV-9 on erittäin pieni palopostikaappi, joka soveltuu hyvin ahtaisiin tiloihin. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letkut

---

1. Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Räjähdyspaine: 4 MPa
2. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.  
Max käyttöpaine: 1,5 MPa

Räjähdyspaine: 9 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat maalattu aina punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)




## Letkun mittavaihtoehdot

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Väri</b>
2953298	PV-9	19 mm/15 m	harmaa
2953299	PV-9	19 mm/20 m	harmaa
2953288	PV-9	19 mm/15 m	valkoinen
2953289	PV-9	19 mm/20 m	valkoinen

---

# Mittapiirustus

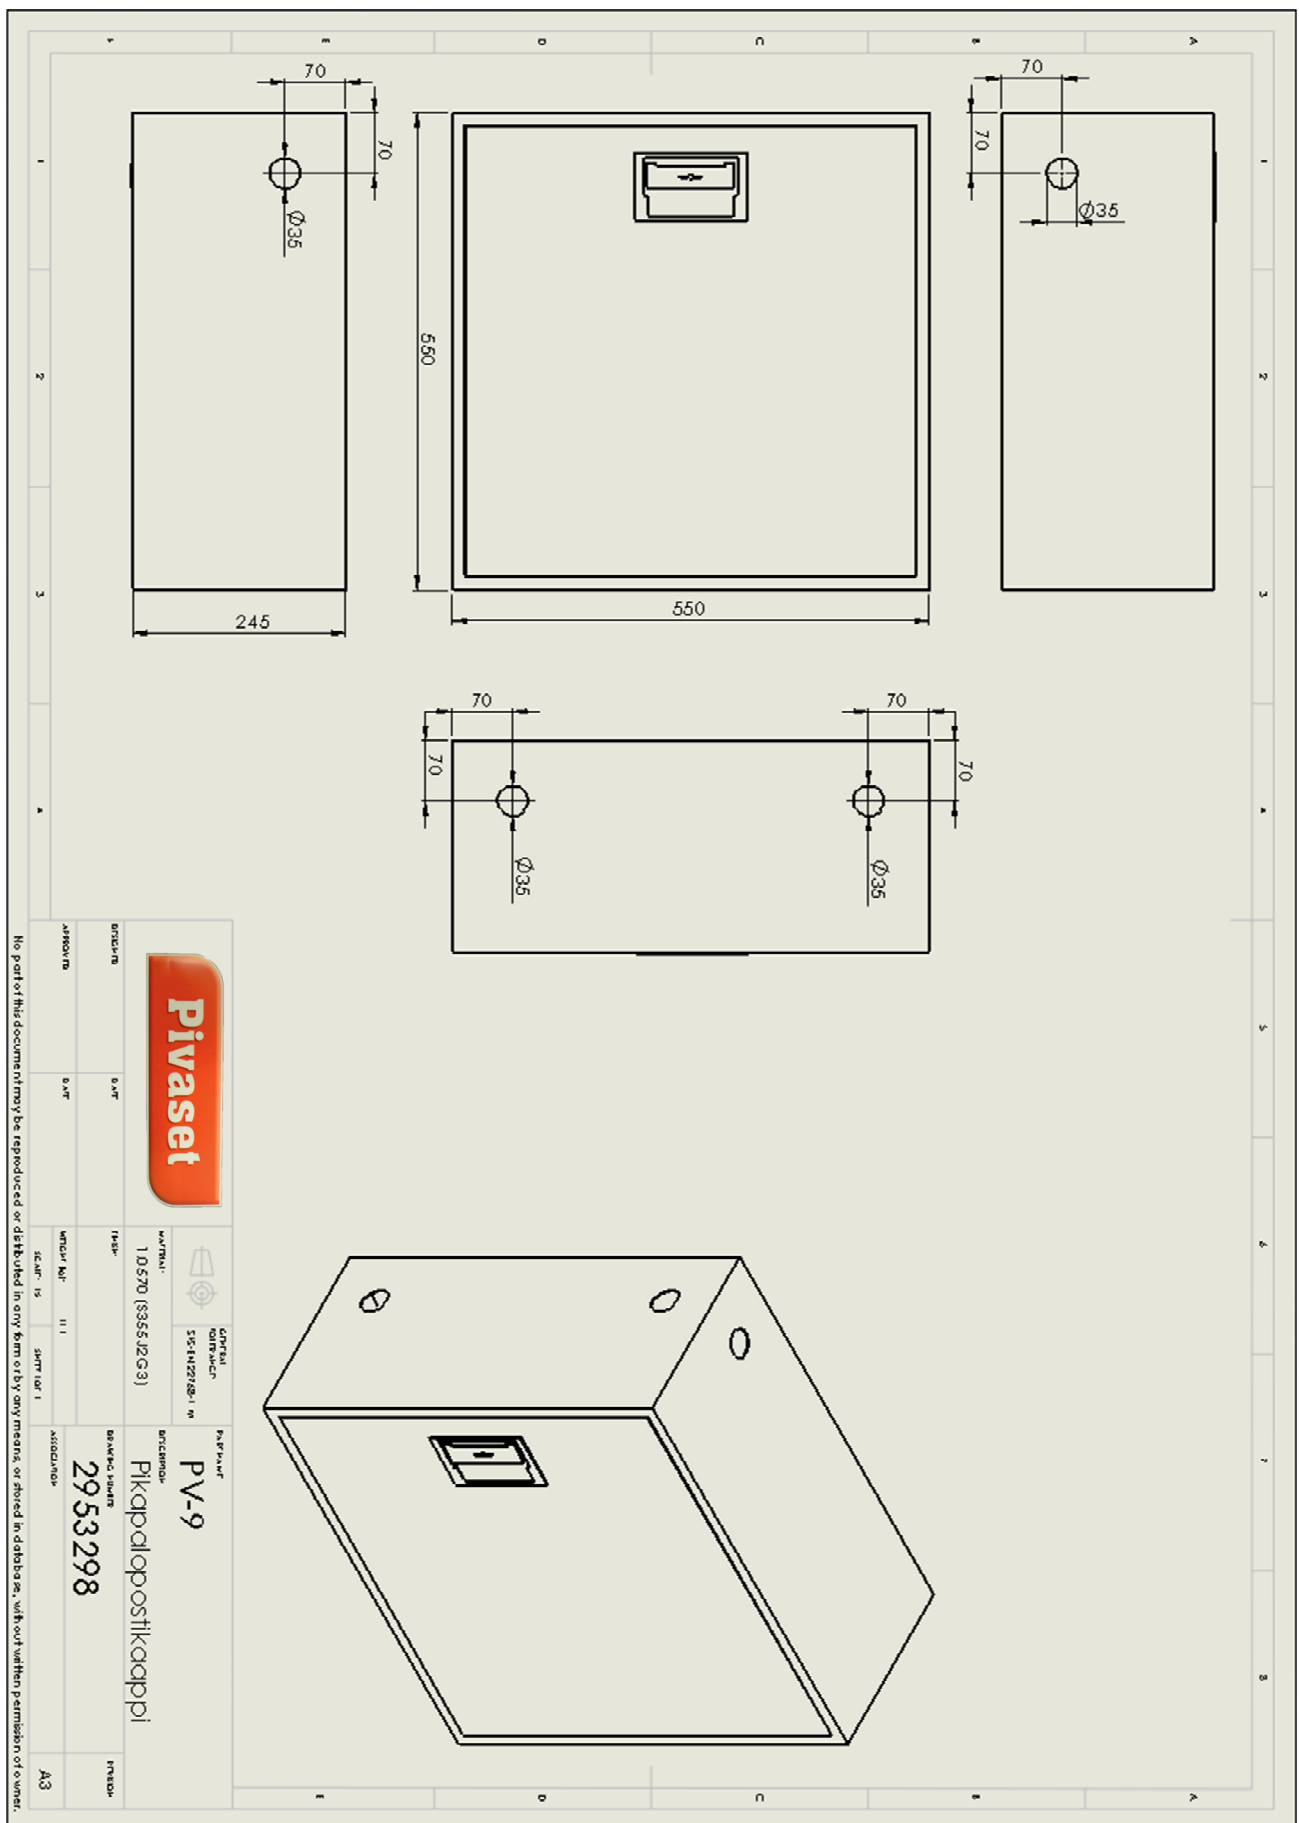

<b>Pivaset</b>		<b>REPAIR</b>	
ensure	o.r	korjata	o.r
resources	o.r	varuste	o.r
version	1.1	versio	1.1
scale	1:1	mittakaava	1:1
1.0570 (S955JZC3)		PV-9	
Pikapostin kappi		Pikapostin kappi	
2953298		2953298	
A3		A3	

No part of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in databases, without written permission of owner.