



ILTO - ÄÄNENVAIMENNIN



Tekniset ominaisuudet:

ILTO äänenvaimennin on tehty kestävästä kuuma-sinkitystä teräslevystä. Vaimennusaineena on käytetty raskasta vuorivillaa. Reijitetyn sisähormin ja villan välissä on suojahuopa.

Liittimissä on kumirengastiivisteet, joten lisätiivistystä ei tarvita. Lukitus hormistoon vetoniiteillä tai peltiruuveilla.

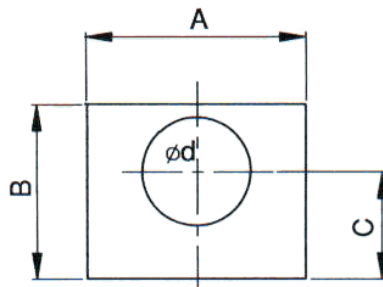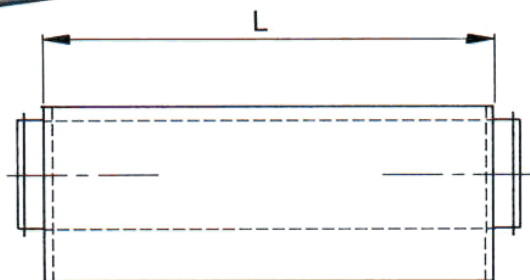

Tekniset tiedot:

KOKO (LIITOS- MITTA) Ød (mm)	PITUUS L (mm)	VAIMENNINOSAN MITAT Ax B mm x mm	C mm	VAIMENNUS (dB)						
				f (Hz)						
				125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	500	200x200	100	9	12	20	35	42	38	15
125/125 sisä	300	230x180	95	5	6	9	15	19	15	8
125	1000	225x225	112	13	17	35	54	51	38	21
125	900	250x200	123	15	17	33	52	52	34	20
125	600	250x200	123	10	12	24	36	43	24	16
125	500	225x225	112	8	10	18	29	38	24	16
160	1000	250x250	125	11	12	28	42	43	29	17
160	800	250x250	125	9	10	22	36	45	25	14
160	500	250x250	125	6	7	13	21	28	19	11
200	1000	300x300	150	7	10	26	40	45	22	16
200	800	300x300	150	5	8	21	34	37	19	14