





**Palloventtiili malli 546 COOL-FIT 4.0**  
käsikäyttöinen

**Rakenne :**


- Materiaali: ABS, liitosnipa PE100 SDR11 - metrimittaus
- Pallotiivisteet PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Toimitukseen sisältyy kaksiosainen eristekuori
- Yhdistämiseen tarvitaan erilliset A-tyyppiset liittimet



d (mm)	DN (mm)	PN	kv-arvo ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Koodi
32	25	10	700	<b>138 546 108</b>
40	32	10	1000	<b>138 546 109</b>
50	40	10	1600	<b>138 546 110</b>
63	50	10	3100	<b>138 546 111</b>
75	65	10	5000	<b>138 546 112</b>
90	80	10	7000	<b>138 546 113</b>

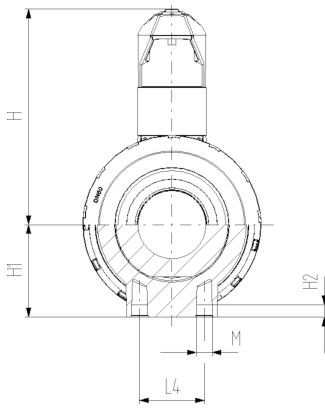

d (mm)	DN (mm)	D	D1	D2	L	L1	L3	H	H1	H2	z	z1	z2
32	25	135	97	82	152	36	97	98	36	12	223	76	76
40	32	157	117	97	170	40	128	119	44	15	249	82	82
50	40	169	117	97	184	44	128	125	51	15	271	91	91
63	50	204	132	117	227	48	152	150	64	15	321	110	110
75	65	235	147	132	276	55	270	194	85	15	386	125	125
90	80	255	168	147	297	62	270	200	105	15	421	140	140



Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>