


PZ 2 x 25 mm - 25 pcs | Ruuvauskärjet PZ

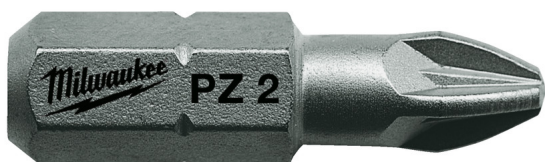

- Kärki altistetaan erityiselle karkaisuprosessille, joissa lämpötilat ovat jopa 870°C.
- Tuloksena 60 HRC kovuus. Tämä erityisen kova kärki antaa pitkän käyttöiän kovassakin käytössä.
- Runko on valmistettu korkealaatuisesta S2 eurooppalaisesta teräksestä.
- Laadun merkki. Kaikki terät on lasermerkattu Milwaukee® logolla ja tuotemerkinnällä helpottamaan tunnistamista.

PZ 2 x 25 mm - 25 pcs	
Kokonaispituus (mm)	25
Pakkauksien määrä	25
Pituus (mm)	25
Tyyppi	PZ 2
Vakiovarustus	SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX