


[PROF] WORKWEAR

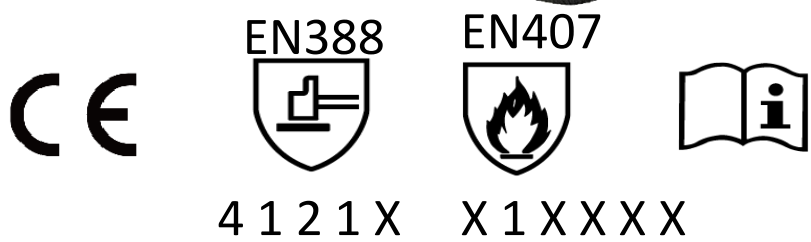

4 1 2 1 X X 1 X X X X

PROF®

WORK 01-101

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel
69367

Vaatimustenmukaisuuden kuvaus:

EN420:2003+A1:2009

Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja

EN 388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Hankauskestävyys	4
Viillonkestävyys	1
Repäisykestävyys	2
Puhkaisulujuus	1
Viiltosuoja	X
Iskunvaimennus	-

EN 407:2004

Suojakäsineet kuumuutta vastaan

Ominaisuus	Suojaustaso
Palokäyttäytyminen	X
Kosketuslämpö	1
Kulkeutuva lämpö	X
Säteilylämpö	X
Pienet sulametalliroiskeet	X
Suuret sulametalliroiskeet	X



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja •
Ražotājs • Gamintojas • Producent • Kesko Corporation
Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580
Helsinki <https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> ©
Kesko 2019. Made in China. Dystrybucja w Polsce; Onninen
sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa,
www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy

PROF®

WORK 01-101

Käsineen kuvaus:

Saumattomasta 15 gaugen Kyorene®-kuidusta
valmistettu käsine on äärimmäisen joustava.
Kämmenosan hengittävä mikrovaahtopinnoite
takaa hyvän otepidon.

OMINAISUUDET:

Erinomainen kulutuskestävyys, antibakteerinen, korkea
vetolujuus, UV-kestävä, kevyt

TEKNISET TIEDOT:

KÄSINETYYPPI: Suojakäsineet-yleistyöt

KATEGORIA: Cat. II

KOKO (EU): 6, 7, 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI: Nitrilimikrovaahto

KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Grafeeni

LINING: 15G liner

VUORIN MATERIAALI: Grafeeni

OTEPINTA: Nitrilimikrovaahto

RANNEKE: Neulottu ranneosa

RANNEKEMATERIAALI: Grafeeni resorilla

PITUUS: 220-270 mm

VÄRI: Harmaa, musta pinnoite

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 12/72

ESILLEPANO: Koukku ja kortti

KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -käsivarsisuoille CE
CAT II EN420 ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja
vastaan).

Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean käsinekoon
valitseminen on tärkeää, jotta käsineet eivät aiheuta
vaaraa käyttäjälle (esim. koneeseen juuttumalla). Arvioi
käsineiden sopivuus työolosuhteiden mukaan.

Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420 (yleiset
vaatimukset) ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja
vastaan) vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-5 (5),
repäisykestävyys 1-4 (4), puhkaisulujuus 1-4 (4),
viiltosuojausluokka A-F (TDM EN ISO13997; max F).

Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim. luonnonkumia),
jotka aiheuttavat allergisia reaktioita yliherkillä henkilöillä.

Käsineet on säilytettävä pimeässä, viileässä ja kuivassa
paikassa.

Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti miedolla
pesuaineella. Käsineiden ominaisuudet voivat muuttua
pesussa. Käsineet on hävitettävä paikallisten määräysten
mukaisesti.

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	502083635	6438313531906
7	502083636	6438313531920
8	502083637	6438313531944
9	502083638	6438313531968
10	502083639	6438313531982
11	502083680	6438313532002