


WDE

Woltmann-vesimittari



- Woltmann-tyyppinen vesimittari
- R100-HV
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö
(Rullalaskurissa täydet kuutiot, desimaalit viisarein)
- Saatavilla M-BUS-, Lora- ja impulssi-lukijalla

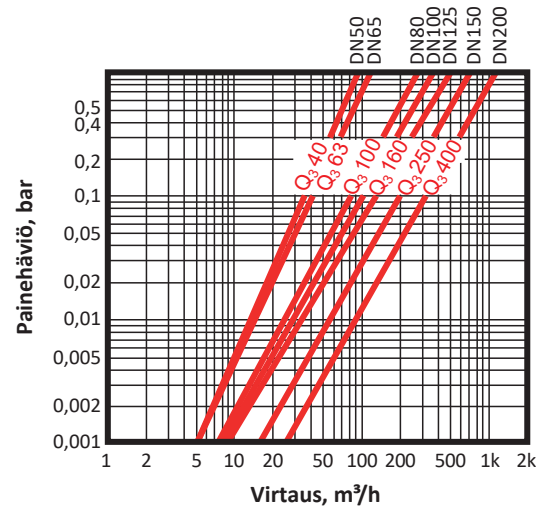

	Yksikkö	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Pituus	mm	200	200	225	250	250	300	350
Paino	kg	8,5	9,5	13,5	15	18	30,5	43
Ylikuormitusvirtausraja Q4	m³/h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
Jatkuvan virtauksen raja Q3	m³/h	40	63	100	160	160	250	400
Välivirtausraja Q2	m³/h	0,64	1,008	1,6	2,56	2,56	4	6,4
Minimivirtausraja Q1	m³/h	0,4	0,63	1	1,6	1,6	2,5	4,0
Kylmävesimittari (max +50 °C)	LVI	4418 310	4418 311	4418 312	4418 313	4418 314	4418 315	4418 316

HUOM. Saatavilla myös lämminvesimittarit.