

Fresh

Seinäventtiili TL100DE

Art. Nr 629700
LVI-nro 8823719

- Tyylikäs muotoilu
- Vedoton, tuleva ilma suuntautuu ylös
- Teleskooppikanava 185-340 mm
- Suodatin siististi korissa, jossa myös myrskysuoja
- Allergiasuodatin FlimmerFilter lisävarusteena




Tyylikäs TL100DE korvausilmaventtiili teleskooppikanavalla ohjaa ulkoa tulevan ilman ylös, jolloin vedon tunnetta ei tule.

Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä, Vaakasuora
Kanavakoko (mm)	100
Kanavan pituus	340
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS], [PP]
Etim koodi	EC011497

Määtskiss

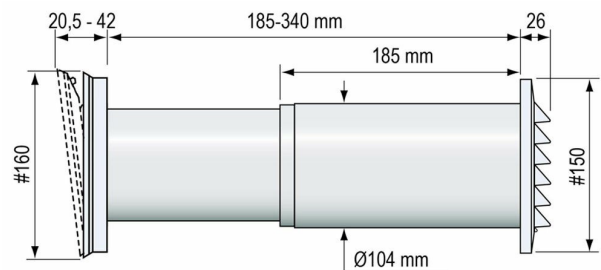

Kuvaus

TL100DE seinään asennettava korvausilmaventtiili on suunniteltu ylläpitämään jatkuvaa ilmanvaihtoa kodissasi. Ainutlaatuisen puhalluskuvion ja tehokkaiden suodattimien ansiosta korvausilma on vedonta ja raikasta. Myyntipakkaukseen kuuluu venttiili, teleskooppinen läpivientiputki ja ulkosäleikkö. Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyy suoraan sisä- ja ulkoyhteisiin. Venttiilin sisäosassa on tehokas kondensaatioeriste, suodatin sekä kansi, jonka kulmaa kääntämällä säädetään ilman virtausta. Teleskooppikanavan pituus on 185...340 mm, halkaisija 98/104 mm.

TL-DE -sarjan seinäventtiileissä venttiilin kansi on maalattavissa tai tapetoitavissa. Kannen ulkomitat 160x160 mm ja korkeus seinäpinnasta on suljettuna vain 21 mm. Venttiili on varustettu tehokkaalla kondenssieristeellä, suodatinkorilla, vakiosuodattimella ja myrskysuojalla. Myrskysuoja estää energiahukan tuulisella säällä. Ilmavirtauksen määrää säädetään venttiilin kannen avauskulmaa vaihtamalla. Ilmavirran puhalluskuvio on kehitetty soveltumaan myös lattialämmityksen kanssa. Suodatin on suodatinkorissa, jonka ansiosta suodattimen vaihto on helppoa ja siistiä. Lisäksi kori suojaa suodatinta mahdolliselta kosteudelta. Venttiilin kannen kulmaa voi säätää neljään eri asentoon. Ilmavirran puhalluskuvio on tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen

kanssa, tuloilma ohjautuu nimittäin ylös ja sivuille. Raitisilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta. Jo hyvin lähellä venttiiliä kylmä ulkoilma on saavuttanut miellyttävän lämpötilan. Teleskooppikanavan pituus on 185...340 mm, halkaisija 98/104 mm.

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltu sijainti on mahdollisimman korkealla seinässä. Mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävän ilman virtaus huoneeseen. TL100DE soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta. Lattialämmityksen kanssa venttiili on parempi sijoittaa kauemmas ikkunasta. Varmistaaksesi hyvän ilmanlaadun ja ilman virtauksen tulisi suodatin puhdistaa/vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen voi pestä laimealla pesuvedellä. Siitepölysuodatin ja FlimmerFilter-tehosuodatin vaihdetaan aina uuteen. Suodatin sijaitsee suodatinkorissa, joka löytyy venttiilin kannen takaa. Suodatinkorin saa helposti pois irrottamalla ensin venttiilin kansi alaosan kiinnikkeistä ja nostamalla kansi ylös. Suodatinkori vedetään kevyesti ulos venttiilin rungosta.

Tämä teleskooppikanavalla oleva malli on korvannut aikaisemman, tuotenumeroilla 629078 olevan mallin.

Lisätarvikkeet



Tuotenro 423778



Tuotenro 903288



Tuotenro 903286



Tuotenro 910011



Tuotenro 664004



Tuotenro 804050