

VELCO VLR-125

Velco VLR-125 on automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätävä korvausilmaventtiili, joka säätty termostaatin avulla portaattomasti +10°C ja -5°C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon. Toimintavarmalla termostaattiventtiilillä on 10 vuoden takuu.

Sähköisesti varattu suodatin mahdollistaa poikkeuksellisen suodatustehon

Velco VLR-125 korvausilmaventtiilin sisältämä Velco-suodatin estää tehokkaasti epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. 3M Filtrete™-materiaalista valmistetun suodattimen ainutlaatuinen teho perustuu sähköiseen varaukseen, joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. VTT:n tutkimusten mukaan suodattaa siitepölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.

Käyttökohteet & asennus


Asennetaan seinälle uuteen läpivientiin. Suositeltu seinän paksuus min. 160 mm. Pakkauksen mukana olevat putket (ä pituus 150 mm) menevät osittain toistensa sisään ja ovat tarvittaessa helposti lyhennettävissä. Jälleenmyyntipakkauksessa olevien putkien (2kpl) kanssa asennus max. noin 430 mm seinään. Lisäputket myydään irtotavarana. **Voidaan käyttää kaikissa kiinteistöissä, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto.**

Äänenvaimennuskiekko lisävarusteena

Lisävarusteena myytävällä äänenvaimennuskiekkolla voidaan torjua sisään kantautuvaa melua.

Sisältö

VT-125 termostaattiventtiili
S-125 suodatin ja kehikkolangat
VR-125 seinäputki
FR-125 jatkoputki, 2 kpl
TS-125 äänenvaimennettu tuulensuoja
Asennusohje

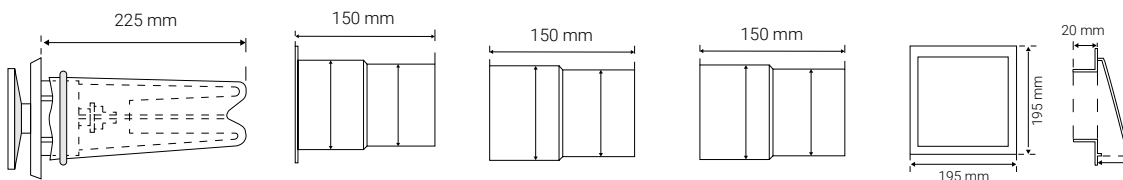

Värit: Tuulensuojan sävy vaihdettavissa. Vakiovärinä valkoinen.

Takuu: 10 v

LVI-koodi:
VLR-125 8841015

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi