

# SALAT

Taajamavalaisin Salat on suunniteltu taloyhtiöt mielessä. Ajattoman tyylikäs Salat on kotonaan myös esimerkiksi puistoissa ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin. Salat on saatavilla myös seinäkiinnityksellä tai kaksipäisellä pylvässovitteella. Kysy lisää! Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.



## VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Ottoteho 34 W ja valovirta 5100 lm. Värilämpötila 4000 K (tilauksesta myös 3000 K). Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää! **Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.**

**Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.**

Runko on valettua alumiinia ja hattu polttomaalattua alumiinia. Kupu on iskunkestävää akryyliä. Perusväri on harmaa RAL 7037, mutta taajamavalaisin on tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan. Valaisin on saatavilla myös 2-päisenä sekä seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla myös valon suuntaava häikäisysuoja, kysy lisää!

**KOTELOINTILUOKKA** IP65

**SÄHKÖNUMERO**

4507190



## **ASENNUS**


Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m. Saatavilla myös seinä- tai laippakiinnityksellä. Lisäksi kaksipäinen pylvässovite saatavilla. Kysy lisää! Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.

## **DALI**

Dali-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen "DALI" -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.

**Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.**

# MITTAKUVA

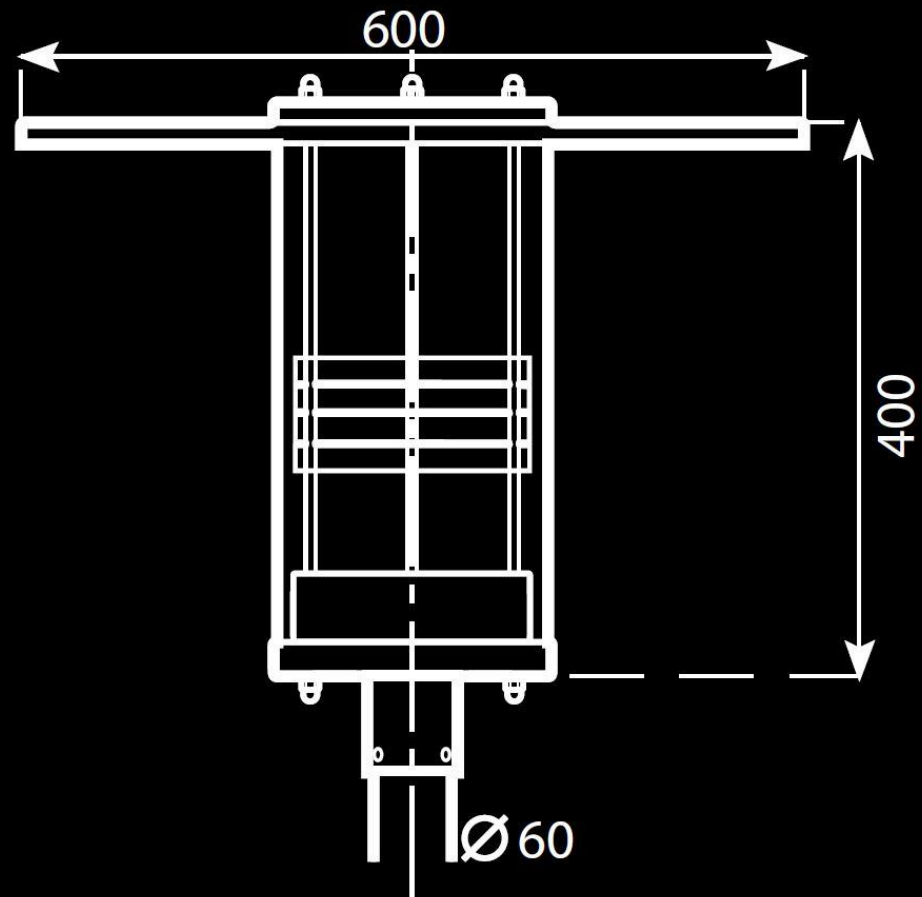



**VALAISIN KOTISIVUILLA**

<https://karlux.fi/tuote/salat/>



info@karlux.fi

