


Levyhyilly



KRA-40-500 L=3000 PG

Umpipohjainen levyhyilly. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset. Tilat, joissa kaapelihiilly jää näkyviin, mutta kaapeleiden ei haluta näkyvän.

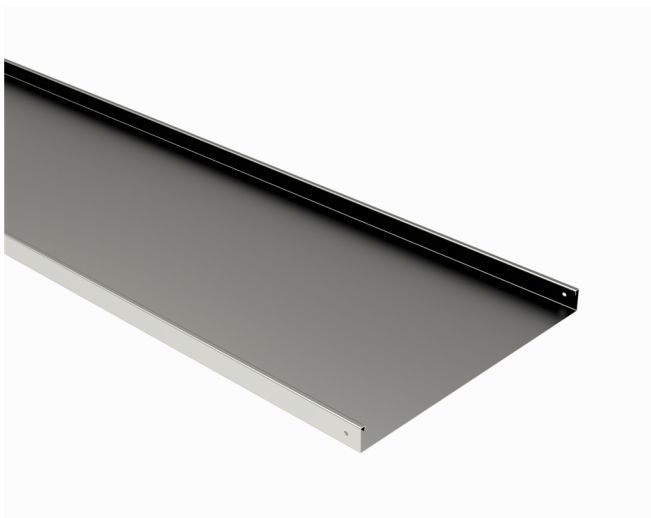

Tuotenimi	KRA-40-500 L=3000 PG		
Snro	1431215		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C2		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	20 PCE / 60 MTR		
Mitat (mm)			
Leveys Korkeus Pituus	500	40	3000
Paino (kg/kpl)	17,73		
GTIN	6438377009274		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä		

Mitta L (mm)	3000
Mitta A (mm)	500
Mitta H (mm)	40
Materiaalinpaksuus (mm)	1,25

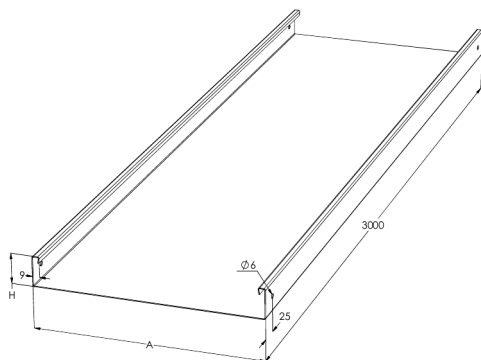

KRA/KRB 40 | LEVEYDET 400, 500, 600

IEC 61537 standardin mukainen.

