


### Keskitetyn suojauskeskuksen kotelo, seinäasennus, yksikenttäinen 400A Ahma KSK250S-U

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526001791

**Sähkönumero:** 3427489

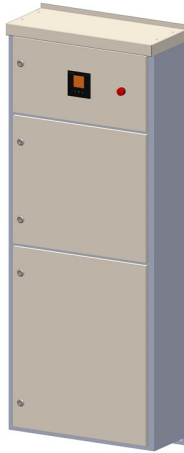

Keskitetyn suojauskeskuksen slave -kotelo 125kWp-250kWp inverttereille. IP34, seinäasenteinen, ulkoasennukseen. Nimellisvirta 400A. Sisältää Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisijan moottoriohjauksella. Katkaisijan aukiohjaus alijännitelaukaisijalla (230VAC). Aukiohjaus tapahtuu, kun valvontareleeltä saadaan aukiohjaustieto. Kiinniohjaus moottoriohjaimella (230VAC), kun valvontareleeltä saadaan lupa palautua verkkoon. Kiinniohjauksessa aikarele varmistaa, että kompaktikatkaisija on viritetty ennen kiinniohjausta. Kompaktikatkaisija lukittavissa riippulukolla. Tuotannonmittaus toteutettu verkkoanalysointilaiteella (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Verkkoanalysointilaiteella ModBus-tiedonsiirtoväylä. Keskuksessa paikallinen hätä-seis-kytkin koteloissa. Keskuksessa ei integroitua jännite-/taajuusvalvontaa, valvontatieto tuotava saman kiinteistön master -koteloilta tai erilliseltä ulkopuoliselta valvontareleeltä. Keskuksessa sadelippa. Kun keskitetty suojaus on toteutettu tällaisella kotelolla, poistuu samalla myös erillisen AC-turvakytkimen tarve.

KSK250S-U

#### ETIM-tiedot:

Korkeus	1600 mm
Leveys	620 mm
Syvyys	245 mm

#### Hyväksynnot / merkinnät:

