

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST

Tilausnimike

MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

Tuotenumero

26 184 94

GTIN

4015120427862



Tuotekuvaus

- Design-liikeilmaisoin, kantomatkan \varnothing noin 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytkenän avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)
- Wieland GST -pistoke

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Uputussyvyys: 65 mm, \varnothing 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 76,5 mm, \varnothing 94 mm
Paino	322 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,0 metrin esivalmistellun GST18i3-tulo- ja lähtöjohton
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	\varnothing 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	\varnothing 6 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkenävirta	78 A / 5 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1-30 min
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-FLAT-E 360i/8 RW GST	26 184 94	4015120427862


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover	26 185 58	4015120007248
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262

Mittapiirustus




Tunnistusalue

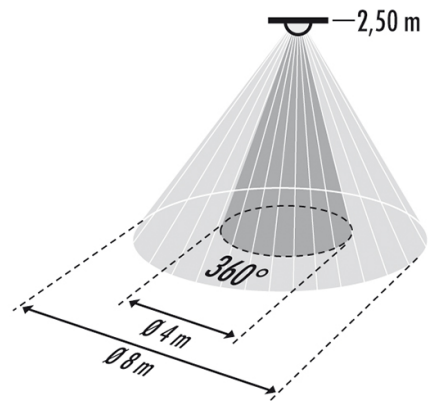

- Suoraan ilmaiseen nähden n. \varnothing 4 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. \varnothing 8 m

Kytentäkaaviot

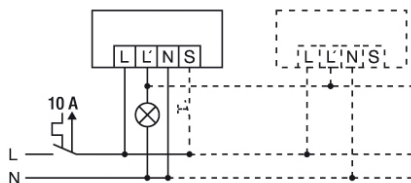

Vakiokäyttö