

OBO Lattiarasia

GES R2, pieni koko, suuret ominaisuudet


UUTUUS!



IP
66



- Soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun kaapelit on kytketty EN50085-2-2
- Valuun, onteloon ja kaksoislattiaan
- Raskaille kuormille 20kN
- Max. 2 pistorasiaa ja 2xRJ45
- Saatavana myös sarana- ja sokkokannella
- IP66 suljettuna

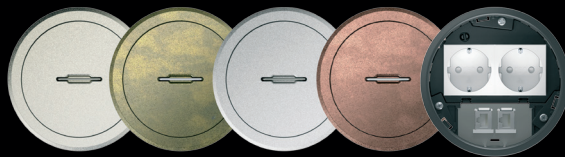

OBO BETTERMANN Oy
Puh 0207 417 500
info@obo.fi, www.obo.fi

OBO
BETTERMANN