



HalogenA IDE

HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT

Verkköjännitteinen, ulkokuvullinen halogeenilamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E40
Kupu	T38 [T 38mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
50% kuolleisuus	2000 hr
Nominal Lifetime	2000 hr
Polttoikä	2000 hr
Polttoikä	2 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	100 Ra8
Väriämpötila	2900 K
Tekn. väriämpötila	2900 K
Lampun valovirta	10250 Lm
Valovirta	10250 Lm
Lampun valotehokkuus	20.5 Lm/W
LLMF nim.polttoian lopussa	80 (min) %

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	500.0 W
Lampun nimellisteho	500 W
Lampun teho (tekn)	500.0 W
Tehokerroin	1 -
Jännite	230 V
Lamppuvirta	2.17 A
Himmennettävissä	Kyllä
Syttymisaika	0.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	instant full light

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energy consumption kWh/1000h	500 kWh

• Mittatiedot

Polttojako	8000X
------------	-------

• Tuotteen mittatiedot



Kokonaispituus C	216 (max) mm
Kuvun halkaisija D	38.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	491268 10
SSTL koodi	4729338
Tuotenimike	HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT
Tilaustuotenimike	HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	6
Laatikkoa pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8711500491268
Viivakoodi pakkauksessa	8711500499943
Logistinen koodi - 12NC	923900144240
ILCOS-koodi	HEGT-500-230-e40
Nettopaino per kpl	141.000 gr

PHILIPS

Mittapiirros

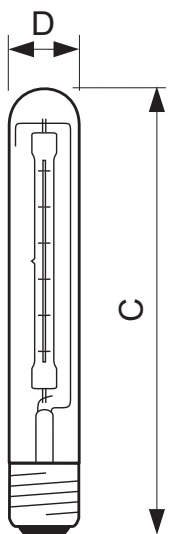

E40

HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
IDE 500W E40 230V T38 CL	216	-	38,5



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.