

EAN: 6414150027222

LVI: 6116110

static.oras.com/6100



Kosketusvapaa pesuallashana esisekoitetulle vedelle. Kiinteä sähköasennus 230 V. Tunnistusetäisyyttä voidaan säätää suoraan hanasta. Hanassa on roskasihti.

Hanaan saatavana myös 3, 6 ja 9 m:n valokennokaapeli

Oras-nro

6100/3,

6100/6,

6100/9

Hinta: +20.00 EUR alv 0 %

- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Teollisuus
- Kosketusvapaa
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Roskasiivilät
- Infrapuna-sensori, Sisältää virtalähteen
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä
- 3, 6 and 9 meters photocell cables available: Oras No. 6100/3, 6100/6, 6100/9

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.11 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	120 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset



Jälkivirtaama-aika	1 s (0-255 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 255 s)


Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	230 VAC
---------------	----------------


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 67

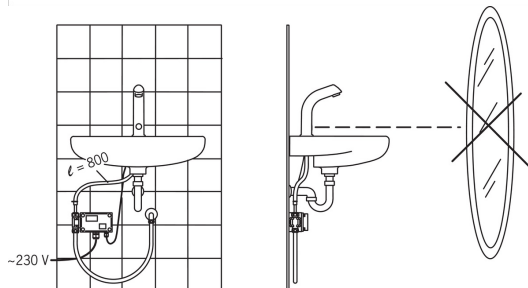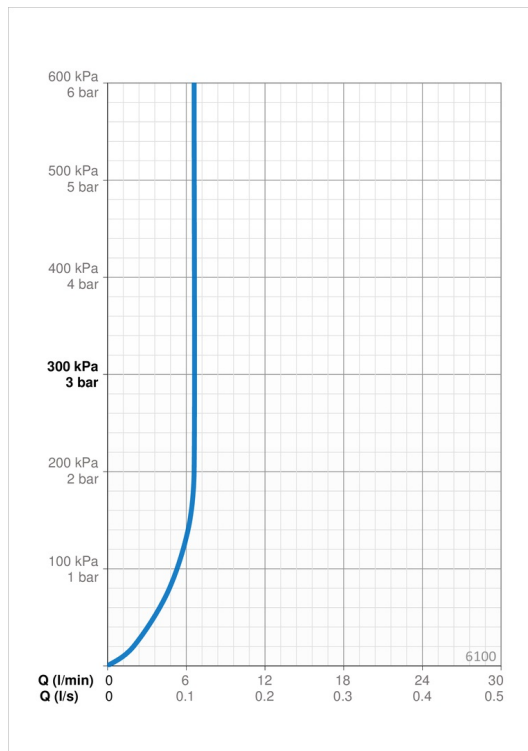

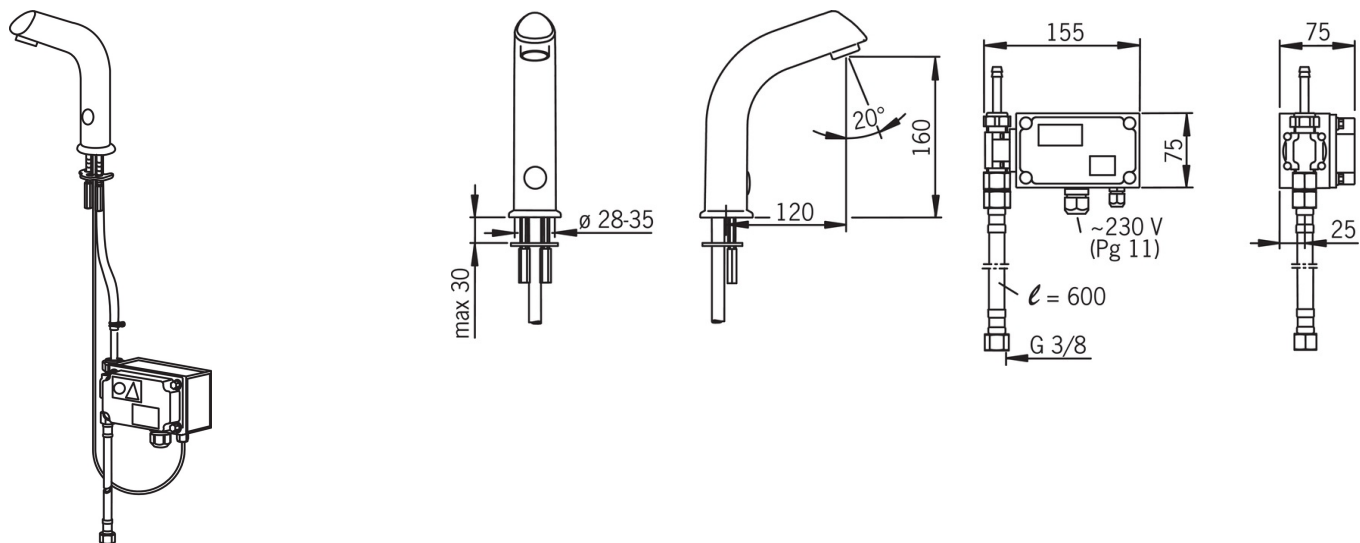

Varaosat

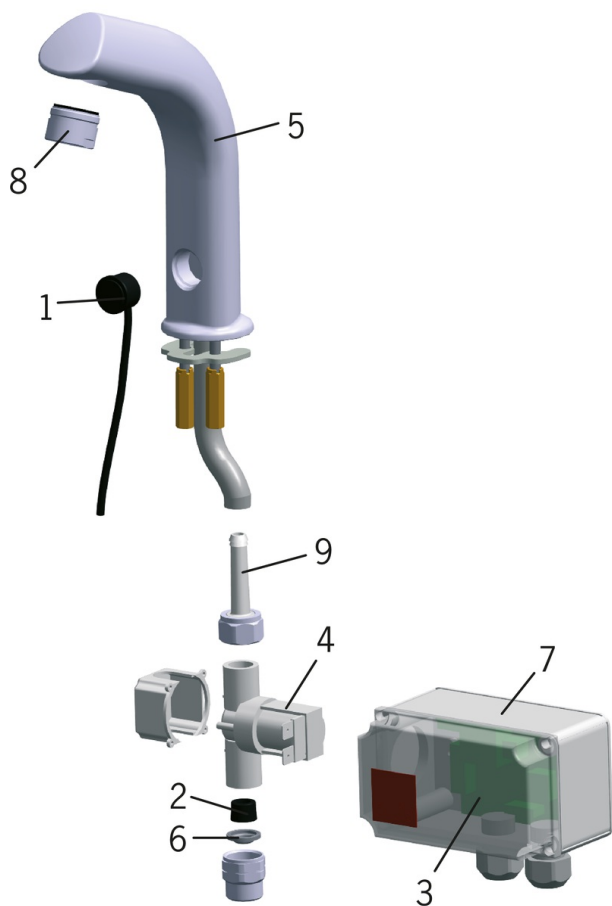

SP6100

Nimi	Koodi	LVI
01 Valokenno, 9 m	198081/9	6420244
01 Valokenno, 6 m	198081/6	6420243
01 Valokenno, 3 m	198081/3	6420242
01 Valokenno	198081	6422016
02 Virtauksenrajoitin, 6 l/min	198084	6422018
03 Piirikortti, 230 V	198085	6422020
04 Magneettiventtiili, 230 V	198092	6422008
05 Juoksuputki	198093	6422010
06 Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
07 Ohjauslaatikko, 230 V	198095	6422024
08 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
09 Letkuliitin, G1/2xD9	198008V	6420245