


Sähköasennustarvikkeet

HellermannTyton
Rasialiittimet
HelaCon Plus Mini

onninen

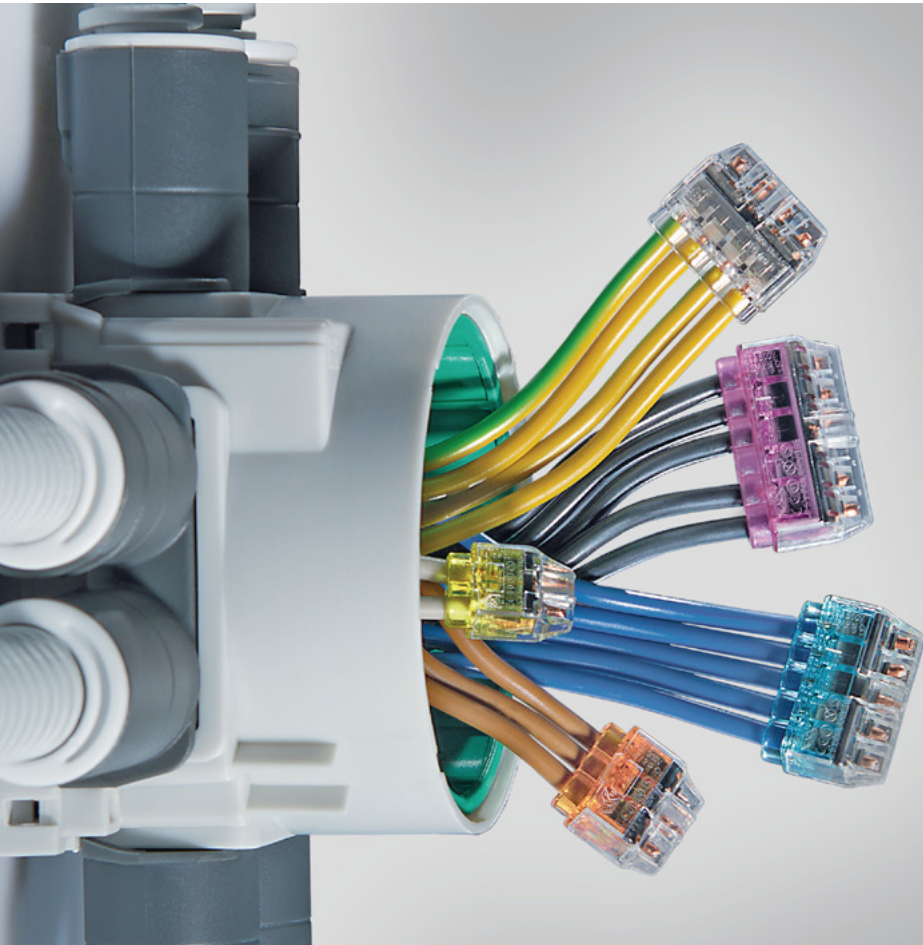

HelaCon Plus Mini – 40 % pienempi koko*

HellermannTyton

* Uusi HelaCon Plus Mini on kooltaan 40 % pienempi
verrattuna HelaCon Plus-sarjan rasialiittimiin

Rasialiittimet HelaCon Plus Mini

Käyttö kaikkialla sähköasennuksissa, jakorasioissa, ohjauskeskuksissa ja hälytysjärjestelmissä. HelaCon Plus Mini soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille.

Ominaisuudet ja edut



- Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousiteknikalla
- Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
- Kaksoisjousiteknikka tarjoaa pienen ja asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
- Liittimien värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
- Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
- Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko
- 0,5 mm² - 2,5 mm² lankamaisille (ML) ja 1,0 mm² - 2,5 mm² monisäikeisille (MK) johtimille
- Ohjelmassa myös käytännöllinen lajitelmalaatikko (CCE233)
- Lajitelmalaatikko sisältää: 100 kpl HCPM-2, 80 kpl HCPM-3, 60 kpl HCPM-4, 50 kpl HCPM-5, 40 kpl HCPM-6, ja 20 kpl HCPM-8



HelaCon Plus Mini - pienikokoinen rasialiitinsarja.

Tekniset tiedot

- Materiaali Polykarbonaatti (PC)
- Maks. nimellisvirta 24 A
- Maks. nimellisjännite 450 V
- Johdinalue (VDE) 0,5 - 2,5 mm² lankamainen (ML) ja 1,0 - 2,5 mm² monisäikeinen (MK maks. 7 säikeinen) johdin
- Johdineristeen kuorintapituus 11 mm
- Materiaalin paloluokka UL94 V0
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +85 °C
- Spesifikaatiot CE; cULus; ENEC; Intertek Semko | EN 60998-2-2:2004; NEMKO AS | EN 60998-2-2:2004; SGS Fimko Ltd | EN 60998-2-2:2004

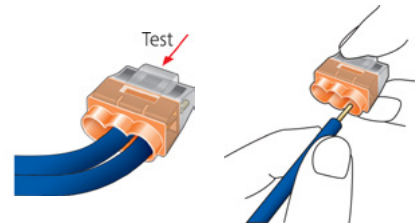

SAP	Koodi	Tyyppi	Napa-luku	Väri	Mitat			Pkt	
					W	H	L		
CCE230	19 115 20	HCPM-2	2	Kirkas (CL) Keltainen (YE)	10,8	7,7	16,5	150	V
CCE232	19 115 21	HCPM-3	3	Kirkas (CL) Oranssi (OG)	15,1	7,7	16,5	100	V
CCE228	19 115 22	HCPM-4	4	Kirkas (CL)	19,4	7,7	16,5	100	
CCE227	19 115 23	HCPM-5	5	Kirkas (CL) Sininen (BU)	23,7	7,7	16,5	75	V
CCE229	19 115 24	HCPM-6	6	Kirkas (CL) Violetti (VT)	28,0	7,7	16,5	50	
CCE231	19 115 25	HCPM-8	8	Kirkas (CL) Musta (BK)	36,6	7,7	16,5	50	V
CCE233	19 115 26	HCPM Variobox 350	-	Kirkas (CL)	-	7,7	16,5	350	V



Onninen Oy

Mittalinja 1, 01260 Vantaa
www.onninen.fi