

Messinkiankkuri MSA 4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072204



Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön

- Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille.
- Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana.
- Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ilmakanavat
- Kaapelihyllyt
- Verhotangot
- Alusrakenteet
- Kiskot
- Suojaverhoukset
- Rasiakannet
- Alaslasketut katot


Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M4 Porareian halkaisija (d_0) \varnothing
16 Asennussyvyys (H_{nom})

5
16

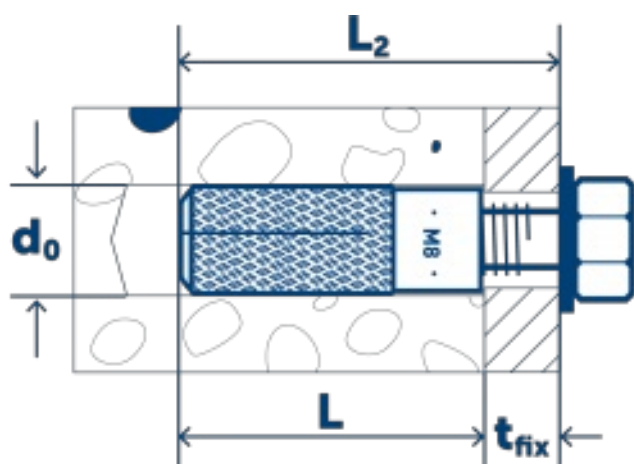

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356184 /
Tuotemateriaali	Messinki
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 112000
Paino	1.4 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	16 mm		0.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rk}	16 mm		0.6 kN

Asennusohjeet

