

Messinkiankkuri MSA 6

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072206



Laadukkaat, sisäkierteiset messinkiankkurit yleiskäyttöön

- Esiasennettavassa messinkiankkurissa on metriset sisäkierteet pulteille ja kierretangoille.
- Pinnan karhennus estää ankkuria pyörimästä asennuksen aikana.
- Messinkiankkurit soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET


- Ilmakanavat
- Kaapelihyllyt
- Verhotangot
- Alusrakenteet
- Kiskot
- Suojaverhoukset
- Rasiakannet
- Alaslasketut katot

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M6 Porareian halkaisija (d_0) \emptyset
24 Asennussyvyys (H_{nom})

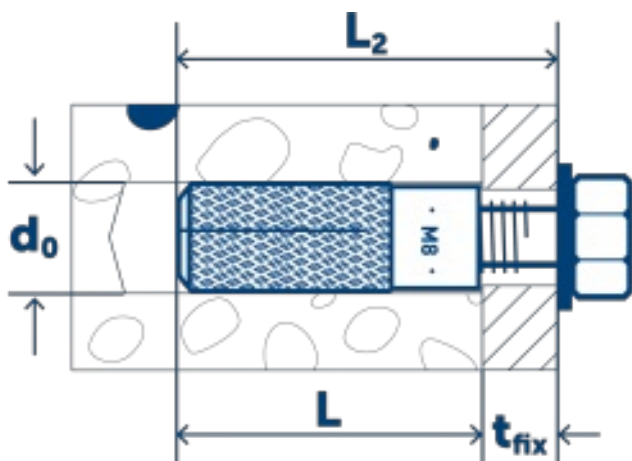

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356186 / LVI 3252191
Tuotemateriaali	Messinki
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	4.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	24 mm		1.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	24 mm		1.0 kN

Asennusohjeet

