



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Taso	MASTER Value

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta (nim.)	820 lm
Valovoima (nim.)	3000 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	820 lm
--	--------

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampun virta (nim.)	60 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

MASTER VALUE LEDspot PAR

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR30S [PAR 30 tuumaa tai 95mm Lyhyt]

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1121751

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951444324200
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
EAN/UPC – tuote	8719514443242
Tilauskoodi	44324200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929003485602
Net Weight (Piece)	0,160 kg


Mittapiirros

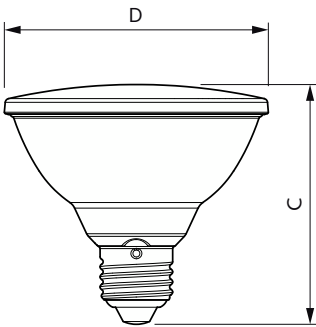


MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Valonjakotiedot

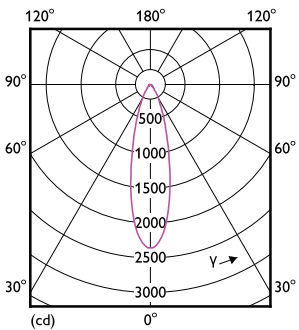


Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

MASTER VALUE LEDspot PAR

Valonjakotiedot

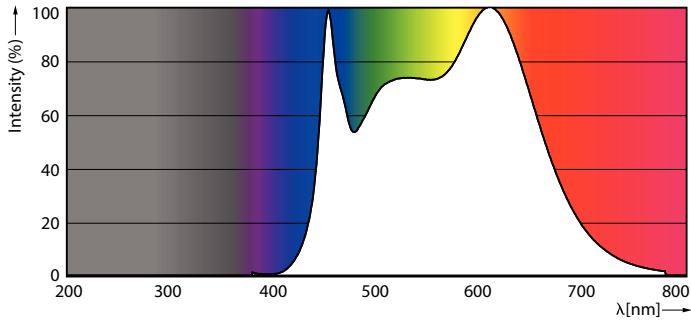

Spectral Power Distribution Colour

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

