


Piir. 3434568\_001

Pistorasiakeskus
Tyyppi VOIMA 0043 RST
Nimellisvirta In 80A
Nimellisjännite Un 400V 50Hz
Mitoituseristysjännite Un = Ui
Oikosulunkestävyys Icw 6kA 1s
Tasoituskerron 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkasijat C-käyrä
Vikavirtasuojat A-tyyppi
Kansienväri -
Materiaali Ruostumaton teräs
Korroosionkestoluokka C4
Paino 15kg
EN 61439-3
Suun. MT/29.8.2023
Muut.
Muut.

PE N 3L

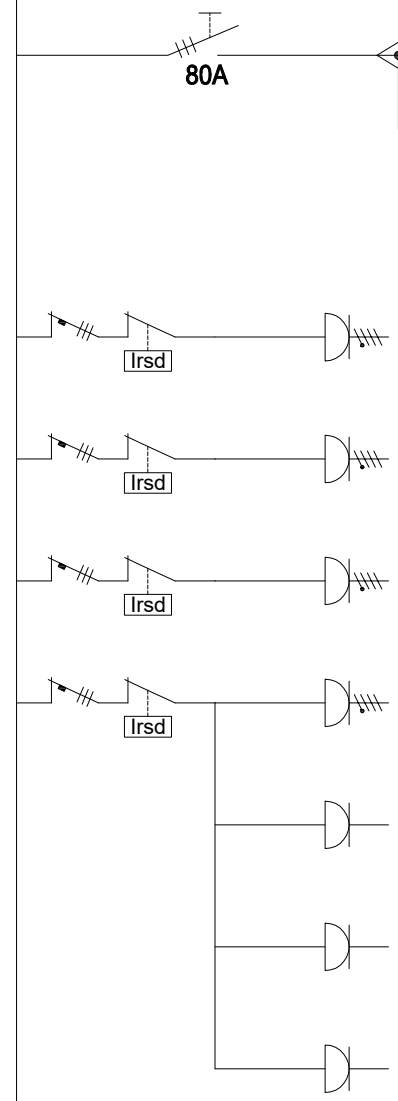

Varatila 2 moduulia

Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 80A	
	Haaroitusliitin 2x 6-95 mm²		
1	Pistorasia 16A Vikavirtasuojat 30mA	C16	
2	Pistorasia 16A Vikavirtasuojat 30mA	C16	
3	Pistorasia 16A Vikavirtasuojat 30mA	C16	
4	Pistorasia 16A Vikavirtasuojat 30mA	C16	
5	Pistorasia 16A		
6	Pistorasia 16A		
7	Pistorasia 16A		

