



# MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

## MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestäväan kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442603
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471



EyeComfort	Kyllä
<b>Tuotetiedot</b>	
Full EOC	872016918833400
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Tilauskoodi	18833400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003622902
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169188341

## Mittapiirros

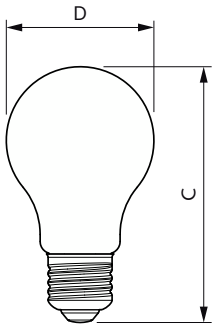

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

## Valonjakotiedot

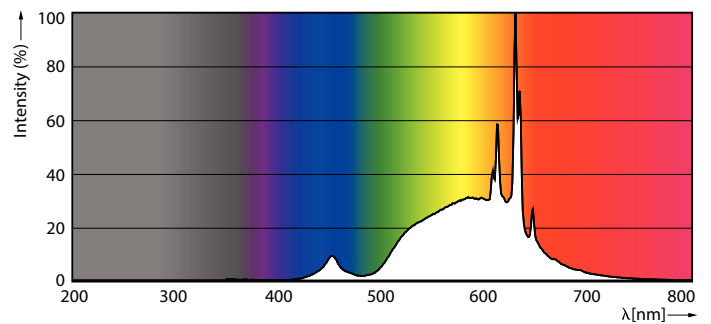


General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

# MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

