



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 095 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	5,2 W
Lampun virta (nim.)	60 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Full EOC	872016925420600
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE
Tilauskoodi	25420600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003703302
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169254213
EAN/UPC - Product/Case	8720169254206



Mittapiirros

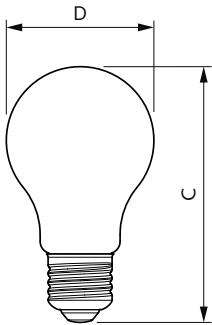

Product

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Valonjakotiedot

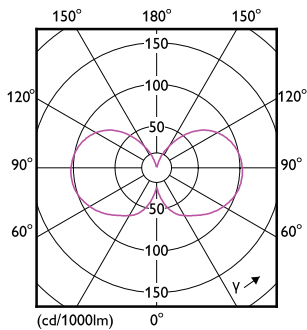


Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot

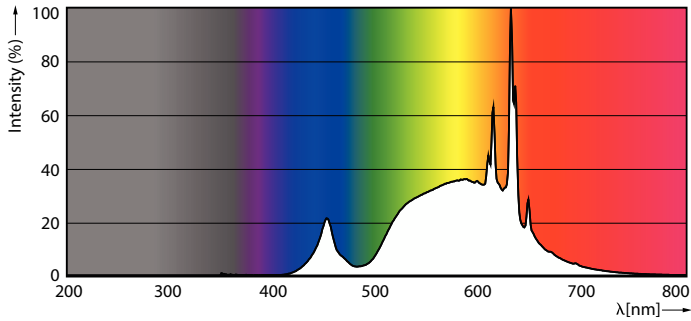

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60
CL G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G
UE

