

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	5500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	1350X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	30 °
Valokeilan kulma, tekninen	30 °
Valovoima (nim.)	8000 cd
Valokeilan kuvaus	Leveä [Flood]
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	82 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	94 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	90 %
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	2000 lm

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,437
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,400
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	69 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	88
Värintoistoindeksi (nim.)	91
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2400 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0,450 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	96 V
Jännite (min.)	80 V
Jännite (nim.)	88 V

MASTERColour CDM-R Elite

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	300 °C
Kannan lämpötila (suurin)	200 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829124194200
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC – tuote	8718291241942
Tilauskoodi	24194200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928108200630
Nettopaino (kappale)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Mittapiirros


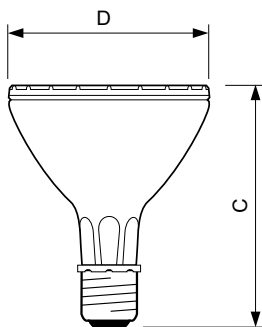


CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Valonjakotiedot

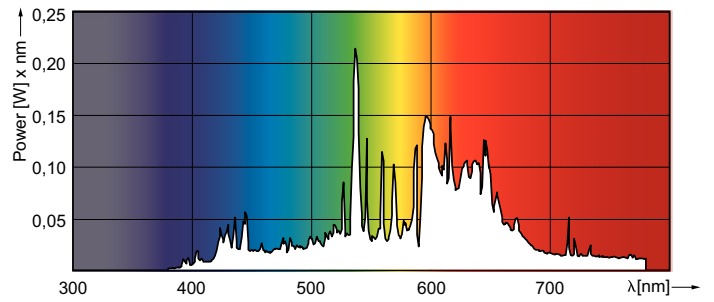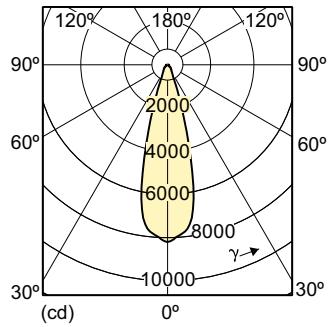

Käyttöikä

