Aura Lunaria Pro Tunable white

Matalaprofiilinen LED-moduulivalaisin säädettävällä värilämpötilalla

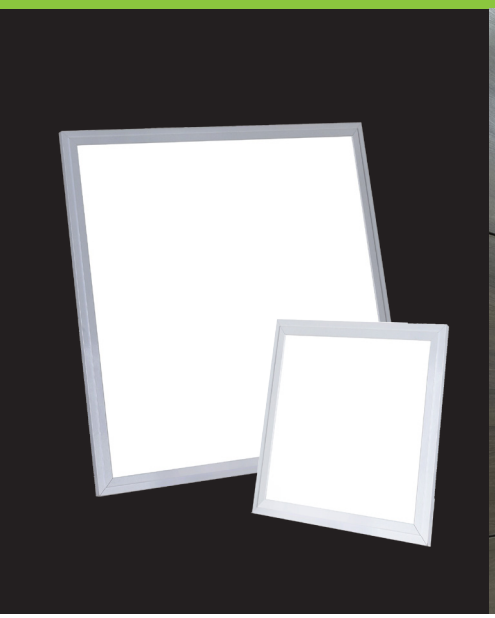

Aura Lunaria Pro Tunable white on vallankumouksellinen LED-valaisin tunable white sovelluksiin. Värilämpötilaa on mahdollista säätää 2700K - 6500K oman henkilökohtaisen väriasetuksesi löytämiseksi tai muuta lämpötilaa luonnonvalon kierron mukaan.
Aura Lunaria Pro Tunable white on täydellinen moderneihin toimistoihin, kouluihin tai julkisiin tiloihin, joissa keskitytään standardien mukaiseen valaistukseen. Paneelia voidaan ohjata helposti DALI DT8 liittymällä. Kytke liittymä smart office-, rakennuksen hallintajärjestelmään tai helppokäyttöiseen kosketusnäyttöohjaimeen. Tunable whiten avulla voit säätää valon tasoa oman mieltymyksesi mukaan.

- **Energiatehokas**
- **50,000 tunnin elinikä**
- **Ei UV-säteilyä**
- **Kevyt**
- **DALI DT8**
- **Erittäin matala - sopii hyvin välikattoihin**
- **Jopa 100 lm/W**
- **UGR <19**
- **Tunable white –värilämpötilojen säätelyyn**

IP20 IP40 LED

TUNABLE WHITE

AURA LIGHT



KÄYTTÖKOHTEET: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset ympäristöt

MATERIAALI: Valkoinen Ral 9010.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan kytkentärasian kanssa erilaisissa kokoonpanoissa.

TEKNISET TIEDOT: IP40, 230-240 V AC, 50-60 Hz, SDCM 3. Ympäristön lämpötila: - 20 - +35. Tehokerroin yli 0.9. CRI > 80 (Saatavilla myös CRI >90).

Elinikä 50,000 tuntia (L70B10 at 25°C Ta). CE, ENEC. LED-paneeli, värilämmön säätö 2700-6500 K. DALI DT8.

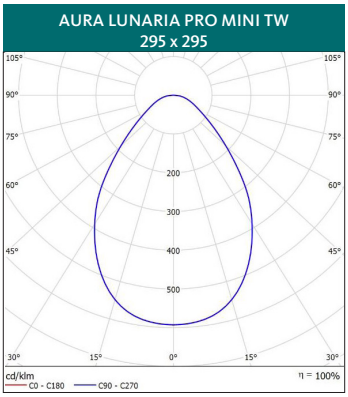

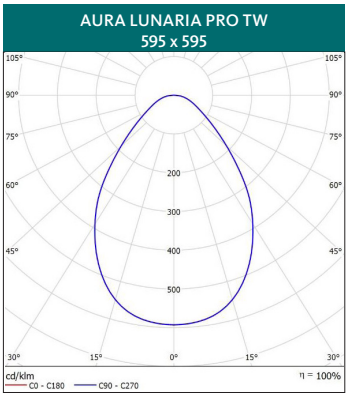

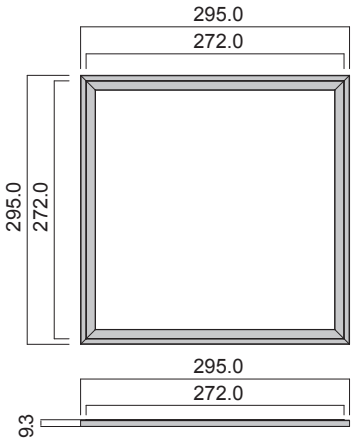

AURA LUNARIA PRO MINI TW, 295 X 295 mm

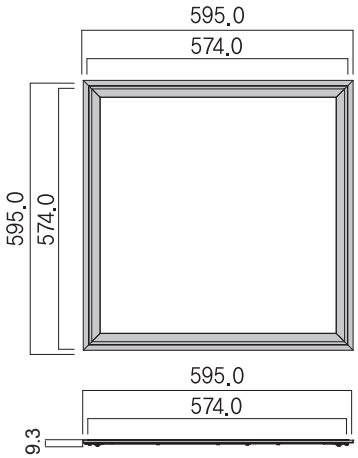

AURA LUNARIA PRO TW, 595 X 595 mm

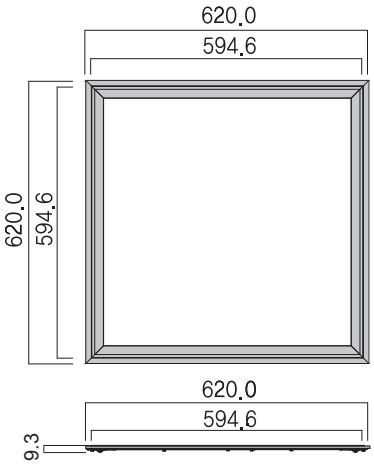

AURA LUNARIA PRO TW, 620 X 620 mm

MALLIT

TYYPPI	TEHO (W)	VALO-VIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTE-NRO.
Aura Lunaria Pro, tunable white, 595x595	34	3420	100	595 X 595 X 42.5	5,4	373293320
Aura Lunaria Pro, tunable white, 620x620	34	3420	100	620 X 620 X 42.5	5,7	373393320
Aura Lunaria Pro lisätarvikkeet						
Pinta-asennuskehys, 595 x 595, kuva 1						82610060
Skylight kehys 595 x 595, kuva 2						82612060
Kiinnityskehys kevytrakenne kattoihin 595 x 595, kuva 5						82613060
Pyöreä kehys 595 x 595, kuva 3.						82614001
Kehys pyöristetyillä kulmilla 595 x 595, kuva 4.						82614002



1

2

3

4



5

6

MALLIT

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIR-TA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTE-NRO.
Aura Lunaria Pro mini, tunable white, 295 x 295	18	1700	94	295 X 295 X 52	2,8	373191420
Aura Lunaria Pro Mini lisätarvikkeet						
Pinta-asennuskehys, 295 x 295.						82610030
Skylight moduuli 295 x 295, kuva 2						82612030
Kiinnityskehys kevytrakenne kattoihin 295 x 295, kuva 5						82613030
Kehys Lunaria Mini 595 x 595, kuva 6						82614003

TUNABLE WHITE

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2016-06-27

Aura Light Oy, Vapaalantie 2B 26, 01650 Vantaa, Finland.
Tel. +328 (0)9 855 3640, myynti@auralight.fi, www.auralight.fi

AURA LIGHT