



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL

Tämä TL5 High Output -lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa erinomaisen värinoton (Ra > 90). Tämän ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta, kuten päivänvalossa. Käyttökohdealueita ovat tilat, joissa värinotto on tärkeää, kuten painoteollisuus, kirjastot, museot, sairaalat ja myymälät (korut, kukat, vaatteet, tekstiilit, nahka ja matot).

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Värinottoindeksi	91 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	3725 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	3725 Lm
Valovirta EL 35°C	4200 Lm
Nimellisvalotehok- kuus HF 25°C	76 Lm/W
Nimellisvalotehok- kuus HF 35°C	85 Lm/W

Keskimäär. huippulu- minanssi EL	1.9 cd/cm ²
Keskimäär. lumi- nanssi EL	1.7 cd/cm ²
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	49 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	49.2 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	49.2 W
GK: älä käytä	49.3 W
Lamppujännite elektr. 25°C	195 V
GK: älä käytä	191 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.255 A
GK: älä käytä	0.260 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	54 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.255 A
HF generaattori nim.jännite	390 V
Vastus	765 ohm



• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1449.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1463.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	868978 00
SSTL koodi	4927594
Tuotenimike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoa pakkauksessa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500868978
Viivakoodi pakkauksessa	8727900895209
Logistinen koodi - 12NC	927991594024
ILCOS-koodi	FDH-49/40/1A-L/P-G5-16/1450
Nettopaino per kpl	128.700 gr

Mittapiirros


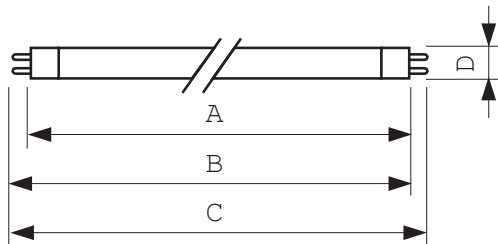


G5

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/940	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Valonjakotiedot

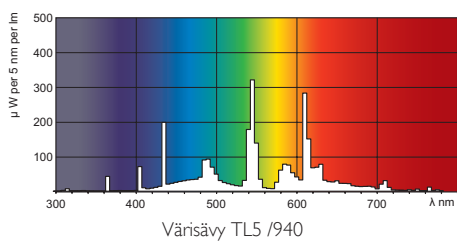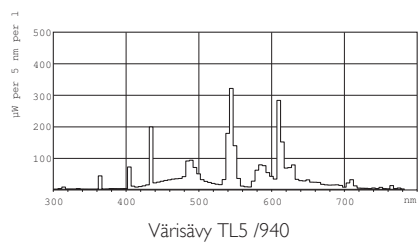

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Kesäkuu 19
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.