LK Esikasattu vesimittarikaappi UNI 8/6

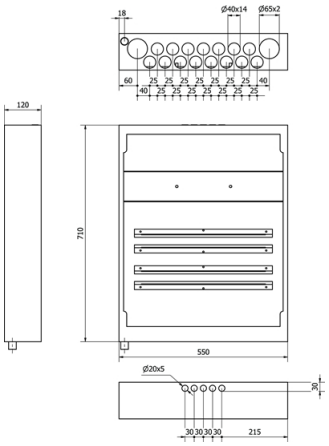

- Jakotukki ja vesimittari esiasennettu

LK Esikasattu vesimittarikaappi UNI 8/6 on vuototiivis valmiiksi koottu jakotukkikaappi, johon sopii kahdeksan kylmävesiliitäntää ja kuusi lämminvesiliitäntää. Lisäksi se on varustettu vesimittarikonsolilla, G25 (DN20), 220/190 mm mukana toimitetaan messinkinen sovitin. Sisään tuleva kylmävesijohto syötetään alta, liitäntä konsolissa 1" uk.

Kaappi sisältää palloventtiilit, soviteosan kunnan käyttövesimittariin ja säädettävän takaiskuventtiilin. Sen mukana tulee tarvittavat kaappiläpiviennit sekä syöttöputkia että käyttövesiputkia varten (suojaputkien koot: 2 kpl ø32–50, 14 kpl ø25, 1 kpl ø12–34). Se sisältää myös neljätoista Puristuskytkentäliitintä AX16 × ½" käyttövesiputkia varten sekä AX20-lähdöt lämminvesivaraajan syöttöputkia varten.

Kaikki jakotukit, liittimet ja palloventtiilit ovat sinkkikadon kestävää messinkiä. Suojapussi kaapin rakennusaikaista suojausta varten on mukana pakkauksessa. Kaapin pohjan ja valmiin lattian välin on oltava vähintään 300 mm, jotta viemäröintikulmalle jäisi tilaa.

Huom! LK Kehys + ovi (tuotenro 243 46 80) sopii LK Esikasattuun vesimittarikaappiin UNI 8/6 ja se tilataan erikseen.

Tuote nro	Rakenne	Leveys	Korkeus	Syvyys	KV-liitäntöjen määrä	LV-liitäntöjen määrä
188 23 05	Liitäntä oikealla	550 mm	710 mm	120 mm	8	6
188 23 06	Liitäntä vasemmalla	550 mm	710 mm	120 mm	8	6